



CRNA GORA
OPŠTINA BUDVA

Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj

Trg Sunca br. 3, 85310 Budva, Crna Gora, tel: +382 33 451 287, e-mail: urbanizam.bd@budva.me

Broj: 06-332/21-887/6
Budva, 08.02.2022. godine

Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj Opštine Budva, rješavajući po zahtjevu CLEAR CAPITAL DOO Podgorica na osnovu člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19 i 82/20), Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma ("Službeni list CG" br. 87/18, 28/19, 75/19, 116/20 i 76/21), Pravilnika o obrascu za izdavanje urbanističko tehničkih uslova ("Službeni list CG" br. 70/17), Prostornog plana posebne namjene za obalno područje („Službeni list CG“ br. 56/18) i LSL "BLIZIKUĆE" ("Službeni list CG"- opštinski propisi br. 21/14 I 23/14), evidentiranog u Centralnom registru planske dokumentacije, izdaje:

URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE
za izradu investiciono tehničke dokumentacije za
izgradnju objekta

1. URBANISTIČKA PARCELA

Urbanistička parcela broj: 4 koju čine

Katastarske parcele broj 1596, 1597/1, 1599/1, 1598/1, 1598/2 KO Sveti Stefan

U tabelarnom pregledu urbanističkih parametara navedeno je da UP 4 čine kat. parcele broj 1596, dio 1597, dio 1598 i dio 1599 KO Sveti Stefan. Preklapanjem katastarskog plana i karte parcelacije konstatovano je da je u periodu nakon pribavljanja geodetske podloge za izradu LSL-a došlo do promjene katastarskih podataka, pa predmetnu urbanističku parcelu čine katastarske parcele broj 1596, 1597/1, 1599/1, 1598/1 i 1598/2 KO Sveti Stefan. Tačni podaci o katastarskim parcelama koje čine predmetnu urbanističku parcelu utvrdiće se kroz izradu Elaborata parcelacije po planskom dokumentu. Elaborat izrađuje ovlašćena geodetska organizacija i mora biti ovjeren od strane Uprave za nekretnine – PJ Budva.

2. POSTOJEĆE STANJE NA URBANISTIČKOJ / KATASTARSKOJ PARCELI

U listu nepokretnosti broj 559 za KO Sveti Stefan, od 25.01.2022. godine, na **katastarskoj parceli broj 1596** upisana je građevinska parcela površine 1707m², a na **katastarskoj parceli broj 1597/1** upisana je građevinska parcela broj 304m². Na kat. parcelama nema upisanih objekata. Na kat. parcelama nema upisanih tereta i ograničenja, a kao vlasnik upisan je „Clear Capital“ doo Podgorica.

U listu nepokretnosti broj 1296 za KO Sveti Stefan od 25.01.2022. godine na **katastarskoj parceli broj 1599/1** upisana je građevinska parcela površine 100m². Na kat. parceli nema upisanih objekata. Na kat. parceli nema upisanih tereta ni ograničenja, a kao vlasnik upisan je „Clear Capital“ doo Podgorica.

Uvidom u Internet prezentaciju elektronske evidencije o nepokretnostima Uprave za katastar I državnu imovinu - PJ Budva, dana 08.02.2022.godine, konstatovano je da je u listu nepokretnosti br. 822 za KO Sveti Stefan, na kat. parceli broj 1598/1 upisana građevinska parcela površine 210m², a na katastarskoj parceli broj 1598/2 upisana je građevinska parcela površine 168m². Na katastarskim parcelama nema upisanih objekata. Na kat. parcelama nema upisanih tereta ni ograničenja, a kao suvlasnici upisani su Adam Stanišić Žaklina, Ljubiša Boris, Ljubiša Branislava, Ljubiša Lidija, Ljubiša Marko, Ljubiša Simona, Ljubiša Sonja i Ljubiša Vladan.

3. PLANIRANA NAMJENA OBJEKTA

SMG – stanovanje manje gustine

Stanovanje - Na prostoru LSL predviđena je isključivo ambijentalna izgradnja sa stanovanjem manje gustine i niske spratnosti, maksimalno do Su (ili Po)+P+1. Lokacije za ovaj vid izgradnje se nalaze na terenu malog, srednjeg i većeg nagiba, uklopljene su u zelenilo i pejzaž, sa atraktivnim vizurama prema moru.

U površine za stanovanje podrazumijevaju se stambeni objekti, samostojeći i u nizu za jednorodnično stanovanje ili najviše 3 stambene jedinice, pri čemu se i turistički apartman smatra stambenom jedinicom. (strana 21)

Pod **rezidencijalnim objektom**, smatra se objekat visokog standarda stanovanja manje gustine sa jednom funkcionalnom stambenom jedinicom. Pod **jednorodničnim objektom**, smatra se objekat sa najviše 4 stambene jedinice, pri čemu se i turistički apartman smatra stambenom jedinicom, (turističkim apartmanom smatra se cjelina koja pored spavaćeg bloka ima 1 dnevni boravak). Pod **višeporodičnim objektom**, smatra se objekat s najmanje 5, 1 više funkcionalnih jedinica, pri čemu se i turistički apartman smatra stambenom jedinicom. (strana 22)

U prizemljima ili dijelu prizemlja mogu biti lokali sa djelatnostima koje ne ugrožavaju okolinu. (strana 25)

Turizam u okviru stanovanja - Turizam se na području LSL u smislu pružanja usluga smještaja (sa ishranom i drugim uslugama) turistima prožima sa funkcijom stanovanja kao pretežnom namjenom kroz iznajmljivanje vila, kuća, apartmana i soba, kao i smještajem turista u manjim hotelima ili apart hotelima. Urbanistički pokazatelji za hotele i apart-hotele (indeks zauzetosti, indeks izgrađenosti, spratnost i drugo) isti su kao i za planiranu pretežnu namjenu.

Objekte namjenjene za pružanje usluga smještaja (i ishrane) turistima projektovati i graditi u skladu sa važećim zakonima, pravilnicima, normativima i drugim aktima koji regulišu ovu djelatnost. (strana 20)

UTU uslovi za izgradnju objekata manje gustine - Turistički objekti manje gustine u zoni nove izgradnje sa višeporodičnim stanovanjem podrazumijeva broj stanova u objektu od 4 do 6, pri čemu se turistički apartman smatra stambenom jedinicom. Za ovu studiju u samostojećim objektima predviđa se maksimum tri stambene jedinice. (strana 24)

Objekti porodičnog stanovanja u zoni nove izgradnje mogu biti: slobodnostojeći objekti na parceli, jednostrano uzidani (dvojni objekti) i dvostrano uzidani objekti (u nizu). (strana 24)

Nisu dozvoljene namjene i aktivnosti čiji je rad povezan sa bukom, preglasnom muzikom, zagađenjem, velikim količinama otpadaka, gužvom, obimnim i neprikladnim saobraćajem i sl. Riječ je o diskotekama, kapacitetima za izletnike, neprikladno velikim sportskim površinama i sl. Zabranjene su uslužne radnje kao što su perionice, hemijska čišćenja, auto-servis, proizvodne, zanatske i tehničke pogone, i sl. Nije

dozvoljena izgradnja staklenika jer oni mijenjaju i ne uklapaju se u ovaj predio. Ne smiju se graditi objekti za smještaj sezonske radne snage. (strana 21)

Objekte namjenjene za pružanje usluga smještaja (i ishrane) turistima projektovati i graditi u skladu sa važećim zakonima, pravilnicima, normativima i drugim akatima koji regulišu ovu djelatnost. (strana 20)

Uslovi za izgradnju turističkih objekata u okviru pretežne namjene stanovanje manje gustine - Turistički objekti u okviru pretežne namjene stanovanje manje gustine su objekti u kojima se turistima pruža usluga smještaja sa ili bez pružanja usluge ishrane. Ovi turistički objekti i aktivnosti u njima ne smiju ugrožavati okolinu. Nijesu dozvoljeni ugostiteljsko-turistički sadržaji i aktivnosti sa muzikom. Turistički objekti se svojim gabaritom moraju uklapati u planiranu okolnu izgradnju i za njih važe uslovi koji su definisani za pretežnu namjenu zone u kojoj se urbanistička parcela nalazi.

- *Porodični hotel*. Moguće je izgraditi porodični hotel manjeg kapaciteta, koji je po svom sadržaju sposoban da se uklopi u staru građevinsku strukturu većih kuća ili čak i u strukturu jedne grupe kuća. Svako od sela u zaleđu ima nizove, grupe ili grozdove kuća koje se ne koriste, koje su propale i ruinirane i koje ima smisla kroz obnovu transformisati u ovakav tip hotela. Njegova glavna karakteristika je da postoji usklađenost između sposobnosti i mogućnosti porodice da vodi ovakvu vrstu objekta i njenog kapaciteta. Radi se o kapacitetu od 30,50 ili 70 ležaja, sa ili bez hrane, sa ili bez nekih drugih pogodnosti za goste.
- *Aktivan eko-hotel*. Ovaj tip hotela se naslanja na ideju porodičnog hotela, a od ovog se razlikuje time što kao svoj sastavni dio ima proizvodne poljoprivredne površine u čiju je obradu i održavanje uključen i sam gost. Aktivan hotel je spoj modernog malog poljoprivrednog dela ili farme, sa jasnom orijentacijom ka proizvodnji zdrave hrane i smještajnog kapaciteta. Zamisao je da gosti budu oni koji sebe mogu da dozvole duži boravak, koji bi mogao da se poklopi sa poljoprivrednim ciklusom.
- *Ostali sadržaji komplementarni sa turizmom (rekreativni, kulturni i dr.)*. Svi sadržaji koji mogu da doprinesu razvoju turizma u naselju i komplementarni su sa njim su prihvatljivi pod uslovom da ne narušavaju graditeljsko nasljeđe, ne stvaraju ambijentalna oštećenja, ne ugrožavaju kultivisane ekosisteme sela, ne remete mir, niti zatvaraju vizure. To mogu biti umjetnički i zanatsko-umjetnički atelje ili studio, etnografski zbirka, otvoreni teren za male sportove (tenis, košarku, odbojku i sl.), prodavnica suvenira i lokalnih predmeta, znači sve ono što je u stanju da se uklopi u osetljivo graditeljsko nasljeđe i tradicionalni ambijent. (strana 29-20)

Pravilnikom o vrstama, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (Službeni list CG broj 36/18) definisane su vrste i sadržaj ugostiteljskih objekata za pružanje usluge smještaja i usluge pripremanja i usluživanja hrane i pića. **Zakon o turizmu i ugostiteljstvu** (Službeni list CG broj 02/18, 04/18 i 13/18) uređuje uslove za obavljanje turističke i ugostiteljske djelatnosti i druga pitanja od značaja za turizam i ugostiteljstvo.

Pravilnikom o vrstama, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata ("Službeni list CG" broj 36/18) nije predviđena turistička vila kao samostalna poslovna jedinica. Članom 29 stav 1 predviđeno sledeće: "Turistička vila je objekat koji može da bude u privatnoj svojini i koji se nalazi i dio je turističkog rizorta i koristi sadržaje turističkog rizorta kojima upravlja jedan upravljač."

U članu 21 definisana je kuća za iznajmljivanje turistima, kao arhitektonski i funkcionalno autonomni građevinski objekat sa sopstvenim dvorištem, koja se izdaje isključivo kao cjelina, pojedincu ili grupi turista na određeno vrijeme.

U članu 19 i 20 definisani su turistički apartmani i turistički apartmanski blok. Turistički apartman se sastoji od dnevnog boravka, jedne ili više soba, kuhinje i kupatila i namjenjen je smještaju turista na određeno vrijeme. Apartmanski blok se sastoji od 5 i više turističkih apartmana u okviru istog građevinskog objekta.

U članu 3 Pravilnika o vrstama, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata ("Službeni list CG" broj 36/18) predviđeno je da je hotel poslovni objekat u kojem se obavlja ugostiteljska

djelatnost pružanja usluga sještaja, pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka i druge usluge uobičajene u ugostiteljstvu. Hotel je funkcionalna građevinska cjelina, odnosno dio građevinskog objekta sa zasebnim pristupom i zasebnim ulazom, horizontalnim i vertikalnim komunikacijama. Hotel može da se sastoji iz više građevinskih objekata koji su povezani hodnicima (topla veza). Hotel ima recepciju sa holom, smještajne jedinice, restoran sa kuhinjom i toalete za goste. Depadans primarnih ugostiteljskih objekata, shodno članu 16 pravilnika, predstavljaju samostalnu građevinsku cjelinu koja može da bude spojena sa glavnim objektom, u kojoj se pružaju usluge smještaja, dok se usluge pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka pružaju u glavnom objektu. Depadans je lociran u neposrednoj blizini hotela, motela i pansiona. Depadansi mogu da koriste komercijalni naziv: bungalov, paviljon i vila.

4. PRAVILA PARCELACIJE

U skladu sa članom 13, tačka 1 i 2 Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Službeni list CG" broj 44/18) i uraditi Elaborat parcelacije po planskom dokumentu, kako bi se tačno utvrdila površina predmetnih katastarskih parcela koje formiraju urbanističku parcelu. Stavom 2 člana 13 Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta je predviđeno da se za objekte infrastrukture, umjesto Elaborata parcelacije po planskom dokumentu prilaže grafički prikaz buduće trase objekta na ažurnim katastarskim podlogama.

Elaborat izrađuje ovlašćena geodetska organizacija u skladu sa članom 138 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti („Službeni list RCG“ broj 29/07 i „Službeni list CG“ br. 32/11, 40/11, 43/15, 37/17 i 17/18). Elaborat mora biti ovjeren od strane Uprave za nekretnine, Područna jedinica Budva, u skladu sa članom 141 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti kojim je propisano da kontrolu, pregled i prijem Elaborata vrši organ uprave i potvrđuje pečatom i potpisom ovlašćenog lica.

Ukoliko na postojećim granicama parcela dođe do neslaganja između ažurnog katastarskog stanja i plana, mjerodavno je ažurno katastarsko stanje. (tekstualni dio LSL-a, strana 33)

Članom 237 važećeg zakona, je predviđeno da se do donošenja Plana generalne regulacije Crne Gore može graditi na dijelu urbanističke parcele, ako nedostajući dio urbanističke parcele ne utiče na funkcionalnost i pristup objektu i uz uslov da se urbanistički parametri utvrđeni planom za urbanističku parcelu umanje za nedostajući dio urbanističke parcele.

Kroz izradu Idejnog rješenja urbanističke parcele dokazati ispunjenost uslova propisanih članom 237 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

5. PRAVILA REGULACIJE

Prikazane su u grafičkom prilogu plana i definisane u tekstualnom delu plana (tekstualni dio LSL-a str. 33).

Građevinska linija (GL) predstavlja krajnju granicu za izgradnju objekta. Građevinska linija prema regulacionoj liniji je obavezujuća i na nju se postavlja jedna fasada objekta

Otvorene spoljne stepenice koje savladavaju visinu do 0.90m, mogu se postaviti ispred građevinske linije, odnosno na dijelu šireg bočnog dvorišta, odnosno zadnjeg dvorišta. Otvorene spoljne stepenice koje savladavaju visinu veću od 0.90m, postavljaju se na građevinsku liniju, odnosno ulaze u gabarit objekta. (strana 22)

Dijelovi objekata sa ispadima čija je horizontalna projekcija veća od 1,2m, ne mogu prelaziti građevinsku, odnosno regulacionu liniju. (strana 23)

Nije dozvoljeno građenje između građevinske i regulacione linije. Iz prethodnog stava se izuzima potpuno ukopani dio zgrade namijenjen za garaže. (strana 24)

Bočna građevinska linija

Bočna građevinska linija određena je u grafičkim priložima, i predstavlja liniju do koje se maksimalno može graditi.

Minimalno odstojanje objekta od bočnih granica parcele:

- slobodnostojeći objekti od 1m - 2,5m
- jednostrano uzidani objekti - 5 m prema slobodnom djelu parcele;
- obostrano uzidani objekti - 0,0 m

Minimalno odstojanje objekta od zadnje granice parcele je 3 m.

Minimalno odstojanje objekta od susjednog objekta je 5,0 m. (strana 25)

Postavljanje objekta u odnosu na susjedne parcele definiše se na sledeći način:

- Nije dozvoljeno zatvarati svjetlarnike postojećih objekata, već formirati iste ili slične u novoprojektovanim objektima.
- Ukoliko je novi objekat udaljen od postojećeg manje od 3,0 m, nije dozvoljeno sa te strane novog objekta predviđati otvore stambenih prostorija, već samo pomoćnih sa visinom parapeta 1,80. Ukoliko se objekat postavlja na granicu sa susjednom parcelom, sa te strane nije dozvoljeno predviđati otvore.
- Na objektima koji svojom bočnom fasadom gledaju na javni prolaz, saobraćajnicu unutar bloka, dozvoljeno je ostaviti otvore na toj fasadi samo u slučajevima kada je širina ovog javnog prolaza 5,5 metara i više. (strana 24)
- Za objekte za koje je planom predviđeno da se grade na ivici parcele potrebna je saglasnost susjeda.
- Izgradnja na ivici parcele (dvojni objekti i objekti u prekinutom nizu) je moguća isključivo uz pisanu saglasnost vlasnika susjedne parcele na čijoj granici je predviđena izgradnja. (strana 33)

Podzemna etaža je dio objekta koji je sasvim ili do 2/3 svoje visine ispod konačno nivelisanog terena, odnosno ulice ili glavnog ulaza u objekat. Objekti mogu imati samo jedan podrum (garažu) Objekti mogu imati samo jedan suteran, u izuzetnim slučajevima gdje su tereni u većem nagibu a prilaz objektu sa više kote, kao i uslovi fundiranja, broj suterena se može povećati. Spratne visine podruma ili suterena ne mogu biti više od 3,0 m, ni niže od 2,20 m.

Kota prizemlja

Na pretežno ravnom terenu: najviše do 1,20 m iznad konačno nivelisanog i uređenog terena. Za objekte sa podrumskim ili suterenskim etažama, orijentaciona kota poda prizemlja može biti najviše 1.50 m iznad konačno nivelisanog i uređenog terena; Na terenu u većem nagibu: u nivou poda najniže korisne etaže i iznosi najviše 3,50 m iznad kote konačno nivelisanog i uređenog terena najnižeg dijela objekta. (strana 25)

Spratna visina

Maksimalna spratna visina je 3m (od poda do poda) (strana 33)

Visina sljemena

Maksimalna visina sljemena krova objekta (ili vrha najvišeg sljemena, kod složenih krovova) je 3,50 m mjereno od gornjeg ivice vijenca do sljemena krova. (strana 25)

Krovovi

Krovovi su kosi, dvovodni ili kombinacija jednovodnih i dvovodnih, dvovodni i viševodni kod većih gabarita i bogatijih kuća, krovni pokrivač čeramida ili mediteran crijep. Nagibi krovnih ravni 18-23°. (strana 33)

Tavan je dio objekta isključivo ispod kosog krova bez nazidka, bez namjene, s minimalnim otvorima za svjetlo i provjetranje. U okviru tavanškog prostora je moguće smjestiti instalacije solarnog grijanja, rezervoare za vodu i sl. (str.21)

Nivelacija urb.parcela

Planom je određena nivelacija javnih površina iz koje proizilazi i nivelacija prostora za izgradnju objekata. Visinske kote na ulicama su bazni elementi za definisanje nivelacije ostalih tačaka i dobijaju se interpolovanjem. Nivelacije terena parcela korisnika rješavati tako što će se odvodnjavanje terena vršiti prema javnim saobraćajnim površinama ili putem atmosferske kanalizacije. Nije dozvoljeno odvodnjavanje prema susjednim parcelama. (strana 24)

6. URBANISTIČKI PARAMETRI

| | POVRŠINA URBANISTIČKE PARCELE u m ² | BGRP u m ² | POVRŠINA POD OBJEKTOM cca m ² | POVRŠNA POD OBJEKTIMA u m ² | INDEKS IZGRAĐENOSTI | INDEKS ZAUZETOSTI | SPRATNOST/ BRETAŽA |
|-----------------------------|--|-----------------------|---|---|---------------------|-------------------|-----------------------|
| URBANISTIČKA PARCELA broj 4 | 2488.47 | 1125 | 150 | 450 | 0.45 | 0.18 | S+P+1 |

- **BRGP - bruto razvijena građevinska površina** je zbir bruto površina svih etaža objekta, a određena je spoljašnjim mjerama finalno obrađenih zidova. BRGP podruma ili suterena se uzima ili ne uzima u obzir zavisno od namjene. Ukoliko je namjena podruma ili suterena stambeni prostor ili poslovni (trgovina, disko klub ili neka druga namjena čija funkcija opterećuje parcelu infrastrukturom) onda se u ukupnu BRGP računa i površina podruma ili suterena. Ukoliko je namjena podruma ili suterena garaža, stanarske ostave (podrumi), magacini ili instalaciona etaža onda se njihova površina ne uračunava u ukupnu BRGP. (str.22)
- Max. broj spratova objekta je 3 etaža. S+P+1 od čega je stambeni dio suterena ½ prizemlja ili dvije trećine prizemne etaže. (strana 33)
- Ako je veći nagib terena dozvoljava se izgradnja djelimičnih suterena. (strana 25)
- Površina pod otvorenim sportskim terenom, otvorenim bazenom i fontanom ne računa se u izgrađenu površinu. (str.22) Bazen i terase na terenu ne ulaze u izgrađenost parcele. (strana 33)
- Garaže planirati u podzidima prema saobraćajnici tamo gdje je to moguće. Garažni prostor ne ulazi BRGP objekta. (strana 33)
- Dozvoljena je fazna izgradnja (osim za objekte u nizu koji moraju biti izrađeni jednovremeno i prema jedinstvenom projektu za svaki niz), tako da konačno izgrađeni objekat ne prelazi maksimalne propisane površine pod objektom i spratnost, a ove vrijednosti mogu biti i manje. (strana 25)
- Dozvoljeno je u urbanističkoj parceli da se formiraju više od jednog objekata za koje urbanističkim projektom treba da budu utvrđeni svi uslovi izgradnje objekata poštujući pri tome i sve uslove Studije.
- Pri podjeli urbanističkih parcela sve novoformirane urbanističke parcele moraju ispunjavati minimalne uslove (indeks zauzetosti, indeks izgrađenosti, veličina parcele, udaljenja od susjednih parcela i objekata, širina urbanističke parcele prema javnoj saobraćajnici i dr.) definisane ovom Studijom. Podjela urbanističke parcele na kojoj se nalazi postojeća zgrada može da se izvrši uz zadovoljenje uslova navedenih u prethodnom stavu. Ukoliko je urbanistička parcela u zaleđu postojećeg objekta, za novi objekat građevinska linija se određuje prema važećim minimalnim rastojanjima od granica susjednih parcela koja su određena za svaku namjenu. Parcele koje su ovim planom namijenjene površinama pod zelenilom i slobodnim površinama javnog korišćenja ne mogu se preparcelisati. (strana 23)

- Oblik i veličina gabarita objekata u grafičkim priložima su dati striktno, ali je moguće manje prilagođavanje prema potrebama investitora ukoliko se poštuju striktno zadate: građevinske linije i udaljenja od susjednih urbanističkih parcela, odnosno objekata; maksimalna dozvoljena spratnost; maksimalna ukupna površina pod objektom, odnosno objektima na urbanističkoj parceli; maksimalna visina objekta je jednaka: spratna visina garažnog prostora + spratna visina prizemlja. (strana 29)

7. POTREBA IZRADE GEOLOŠKIH PODLOGA, POTREBA VRŠENJA GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA, PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA

Prije izrade tehničke dokumentacije investitor je obavezan da u skladu sa Članom 5. Zakona o geološkim istraživanjima ("Službeni list RCG" broj 28/93, 27/94, 42/94 i 26/07 i Službeni list CG broj 28/11) izraditi Revidovani Projekat osnovnih geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju, u cilju utvrđivanja osnovnih geoloških uslova za projektovanje investicionih objekata. Geološka istraživanja, izradu projekta geoloških istraživanja i reviziju vrše privredna društva, odnosno druga pravna lica koja imaju licencu.

Za objekte veće od 1000m² ili sa 4 i više nadzemnih etaža, shodno članu 7. Zakona o geološkim istraživanjima (Službeni list RCG broj 28/93, 27/94, 42/94 i 26/07 i Službeni list CG broj 28/11) izraditi Revidovani Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i Revidovani Elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja, kojima se detaljno određuju inženjersko-geološke, hidro-geološke i geomehaničke karakteristike temeljnog tla, geotehničke i seizmološke karakteristike terena i prikaz i ocjenu rezultata istraživanja sa obradom dobijenih podataka i zaključkom o uslovima i načinu fundiranja objekta na prostoru koji je istraživan.

Pri projektovanju objekata preporučuje se korišćenje propisa EUROCODES, naročito EUROCODE 8 - Projektni propis za zemljotresnu otpornost konstrukcija. Takođe se preporučuje zadržavanje postojećeg drveća i druge vegetacije na građevinskim parcelama, gdje god je to moguće, jer povoljno utiče na očuvanje stabilnosti terena.

U slučaju da je nagib terena $\beta > 20^\circ$, ako je dubina iskopa veća od $H > 3m$, ako je rastojanje do susjednog objekata manje od 2 visine iskopa, ako su sleganja veća od 5cm ili ako su prisutne podzemne vode, neophodno je uraditi Projekat zaštite temeljne jame.

Jedna od smjernica LSL-a "Blizikuće" je sledeća: "Prije zahtjeva za izradu urbanističko-tehničkih uslova obavezno je provjeriti geomehanička svojstva terena na mikrolokaciji, na osnovu uslova I UTU za stabilnost terena I objekata I prihvatljiv nivo seizmičkog rizika." U skladu sa tom smjernicom, podnosilac zahtjeva je dostavio Elaborat o geotehničkim svojstvima terena za potrebe projektovanja objekta na kp br. 1596, 1597/1, 1597/2, 1599/1, 1627/1, 1627/2, 1628/1 i 1628/2 KO Sveti Stefan Opština Budva, izrađen od strane "GEOTEHNIKA Montenegro" DOO Nikšić (broj 1116/021 od 16.11.2021. godine), kao i izvještaj o tehničkoj kontroli (reviziji) Elaborata, odrađen od strane komisije- R. Gredić, S. Vukašinović i M. Božić u novembru 2021. godine.

8. USLOVI ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA

U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spasavanju (Službeni list CG broj 13/07, 05/08, 86/09 i 32/11) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (Službeni list CG broj 79/04).

Projektnom dokumentacijom potrebno je predvideti propisane mere zaštite od požara za objekte sa 4 i više etaža i objekte za javnu upotrebu preko površine preko 400m² (hoteli, pansioni, sportske hale, tržni centri i slično), shodno članu 85, 86, 87, 88 i 89. Zakon o zaštiti i spašavanju (Službeni list CG broj 13/07, 05/08, 86/09 i 32/11).

Elaboratom zaštite na radu, predvidjeti mjere zaštite na radu za objekte koji imaju jedan ili više poslovnih prostora kao i za rušenje postojećeg objekta bilo koje namjene, shodno Članu 9. Zakonu o zaštiti i zdravlju na radu (Službeni list CG broj 34/14). Pri izgradnji objekata poslodavac koji izvodi radove dužan je da izradi Elaborat o uređenju gradilišta u skladu sa Pravilnikom o sadržaju Elaborata o uređenju gradilišta (Službeni list RCG broj 04/99).

Aktivnosti od interesa za odbranu sprovoditi na osnovu Zakona o odbrani ("Službeni list RCG" 47/2007) i podzakonskih akata koja prizlaze iz ovog zakona.

9. USLOVI ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE

Arhitektonsko-građevinske intervencije, bilo da je riječ o radovima na obnovi starih ili o izgradnji novih kuća, treba kao svoj rezultat da imaju zgrade koje će biti u likovnom saglasju i svekolikom kontinuitetu sa starom gradnjom kako bi se očuvao samosvojni graditeljski duh područja.

Fasade treba da budu oblikovane u tradicionalnom maniru u kombinaciju visoko kvalitetnih prirodnih materijala kao što su domaći grubo tesani kamen (U blizini sela fasada min.70% kamen). Upotreba kvalitetnog drveta za stolariju i pergole. Ako postoji omalterisani dio fasade obojitiu bež ili mlječno bijelu boju. Ograde na terasama pune u kombinaciji sa kovanim gvoždem. Isključuje se upotreba betonskih balustera. Na postojećim objektima gdje su urađeni neadekvatni materijali (loše odabran kamen, veliki broj balustara i sl.) zahtjevati ugradnju novih elemenata ambijentalne arhitekture (ograde od kovanog gvožđa,domaći kamen na fasadi...)

Krovovi su kosi, dvovodni ili kombinacija jednovodnih i dvovodnih, dvovodni i viševodni kod većih gabarita i bogatijih kuća, krovni pokrivač keramida ili mediteran crijep. Nagibi krovnih ravni 18-23°.

Arhitektura objekata mora imati formu tradicionalne arhitekture, mora biti reprezentativna, uklopljena u prirodni ambijent, upotrebu tradicionalnih materijala i detalja.

Sve nadzemne fasade moraju biti ambijentalno uklopljene, sa detaljima tradicionalne arhitekture, obložene kamenom sivo-bijelo-žute boje u duhu graditeljske tradicije ovog kraja, štokovani kamen za okvire oko prozora, kvalitetno drvo za drvenariju i pergole. Kamene ploče za terase i pižune. (strana 26)

Spoljne stepenice kao arhitektonski i funkcionalni elemenat traba da budu pune – podzidane obrađene klesanim kamenom.

U cilju stimulanja primjene lokalnog kamena za obradu fasada, Opština Budva je, Odlukom o naknadi za komunalno opremanje gradskog zemljišta (Službeni list CG – opštinski propisi, broj 01/15), predvidjela da se naknada umanjuje za 15€ po 1m² ugrađene kamene fasade.

10. USLOVI ZA OGRAĐIVANJE URBANISTIČKE PARCELE

Parcele objekata se mogu ograđivati uz uslove utvrđene ovim planom.

Parcele se ograđuju zidanom ogradom do visine od 0.90 m (računajući od kote trotoara) ili transparentnom ogradom do visine od 1.50 m. Zidane i druge vrste ograda postavljaju se na regulacionu liniju, i to tako da ograda, stubovi ograde i kapije budu unutar parcele koja se ograđuje.Ograde objekata na uglu ne mogu biti više od 0.90 m računajući od kote trotoara, zbog obezbjeđenja vizuelne preglednosti raskrsnice. Vrata i kapije na uličnoj ogradbi mogu se otvarati jedino prema unutrašnjosti parcele.(strana 25)

11. USLOVI ZA REKONSTRUKCIJU I IZGRADNJU SUHOZIDA I PODZIDA

Suhozidi (suvomeđe) se maksimalno čuvaju. Na mjestima gdje je došlo do njihovog urušavanja obavezno je izvršiti rekonstrukciju i sanaciju zidanjem kamenom „u suvo“.

Radi očuvanja ambijenta, na parcelama koje su na terenu u nagibu, zabranjuje se izgradnja podzida viših od 1,50 m od kote konačno nivelisanog i uređenog terena. Veće denivelacije rješavati kaskadnim ravnima sa podzidima, uz poštovanje odredbi iz prethodnog stava. Minimalna širina kaskade između dva podzida je 2,0 m. Nagib terena između dva susjedna kaskadirana podzida ne može biti veći od 30°. Na prostoru između dva susjedna kaskadirana podzida predvidjeti zelenilo koje svojim rastom neće ugroziti stabilnost podzida. U obzir dolaze žbunaste vrste, drveće koje u punim uzrastu ima mali habitus i korjenov sistem, pozavice, travu.

Svaki podzid viši od 1,0 m mora imati statički proračun sa dokazom obezbjeđenja na prevrtanje. Konstruktivni, statički dio podzida izgraditi od armiranog betona, a vidljive djelove obložiti kamenom. Obavezno koristiti istu vrstu kamena, slog i način zidanja kako je to rađeno kod zidova postojećih objekata, odnosno podzida. Na podzidima predvidjeti dovoljan broj otvora za drenažu i ocjeđivanje voda iz terena obuhvaćenog podzidom.

Nije dozvoljena izgradnja škarpi, već umjesto škarpi predvidjeti podzide. Podzide, uključujući i njihove stope predvidjeti unutar granica sopstvene urbanističke parcele.(strana 30)

12. USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE URBANISTIČKE PARCELE

Veliku pažnju treba posvetiti zelenilu oko objekata, predvidjeti primorsko rastinje i njihovu sadnju i održavanje. Postojeće kvalitetno visoko rastinje na parceli maksimalno sačuvati.

Visoko zelenilo autohtonih vrsta treba da bude reporni element izgrađenog prostora i da tako utiče na konturu i geometriju budućeg ambijenta. (strana 33)

Zelene i slobodne površine u okviru stambenih objekata - Novoplanirani individualni stambeni objekti – kuće treba da sadrže min. 40% zelenih površina (hortikulturno + poljoprivredno zemljište) u odnosu na urb. parcelu. Preporučuje se ambijentalna izgradnja – privođenje planskoj namjeni određenog prostora na način koji svojom malom gustom i malom visinom u najmanjoj mogućoj mjeri narušava prirodni ambijent. Za uređenje zelenih i slobodnih površina neophodno je:

- u toku izrade projektne dokumentacije izvršiti potpunu inventarizaciju postojećeg biljnog fonda i kompozicionih ansambala;
- izvršiti taksaciju biljnog materijala, vrijednovanje zdravstveno i dekorativno, sa predloženim mjerama njege,
- maksimalno sačuvati i uklopiti zdravo i funkcionalno zelenilo, posebno stara, reprezentativna stabla,
- postojeće masline maksimalno sačuvati, ali na mjestima gdje nije moguće njihovo uklapanje i zadržavanje planira se njihovo presađivanje, u okviru iste parcele,
- na parcelama je moguće formirati voćnjake i povrtnjake u zadnjoj bašti, obnoviti maslinjake,
- ograde mogu biti od biljnog materijala (žive ograde) ili od čvrstog materijala (kamen, metal) u kombinaciji sa odgovarajućom vegetacijom kao što su puzavice i žbunaste vrste,
- obodom, granicom parcele preporučuje se visoka živica i drvored Planiranom drvorednom sadnjom i u okviru ovih objekat postići jedinstvo cijelog naselja. Predlaže se drvored od *Olea europea*-masline i *Quercus pubescens*-medunac. ,
- rastojanje između drvorednih sadnica mora biti od 5-10m(uslove za drvorednu sadnju preuzeti iz kategorije Zelenilo uz saobraćajnice)
- fasade i terase objekata ozelenjeti puzavicama,
- zastrte površine (staze, stepenice, platoe, terase) popločati kamenim pločama ili u skladu sa fasadnom objekta,

- denivelaciju terena rešiti terasasto, podzidama, stare podzide sačuvati i uklopiti u nova arhitektonska riješenja,
- koristiti autohtone biljne vrste, visokodekorativne alohtone vrste kao i odomaćene egzote,
- u okviru slobodnih površina mogući su bazeni, pergole ili gazebo,
- isključuju se tzv. Engleski travnjaci i kontinentalne biljne vrste, preporučuje se zabrana primjene ukrasne betonske galanterije. (strana 44)

13. USLOVI ZA IZGRADNJU / POSTAVLJANJE / RUŠENJE POMOĆNIH OBJEKATA

U skladu sa članom 223 važećeg zakona, propisi jedinice lokalne samouprave, kojima se uređuju pomoćni objekti, primjenjivaće se do donošenja Plana generalne regulacije Crne Gore.

Postupak pribavljanja odobrenja za postavljanje ili građenje pomoćnih objekata uređen je Odlukom o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata (Sl. list CG – opštinski propisi br. 21/14 od 18.07.2014. godine). Shodno članu 2. Odluke, pomoćni objekti svrstavaju se u tri tipa:

Tip 1: pomoćni objekti koji čine funkcionalnu i ekonomsku cjelinu sa objektom čijem korišćenju služi pomoćni objekat, kao što su: podzemne i nadzemne garaže, ostave, magacini, drvarnice, ljetnje kuhinje, portimice, objekti za radnike obezbjeđenja i slično.

Tip 2: pomoćni objekti infrastrukture kao što su: septičke bio-jame, bunari, cisterne za vodu, rezervoari, bistjerne, šahtovi, kotlanice, uređaji za grijanje i hlađenje, plinski sistemi, solarni sistemi i slično.

Tip 3: pomoćni objekti uređenja terena kao što su: ograde, potporni zidovi, bazeni, fontane, nadstrešnice, pergole, manji sportski tereni, dječja igrališta i slično.

14. USLOVI I MJERE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Za turističke objekte površine veće od 1000m², stambeno-poslovne objekte koji imaju više od 1000m² poslovnog prostora i garaže sa više od 200 parking mesta, shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu (Službeni list RCG broj 80/05 i Službeni list CG broj 40/10, 73/10 i 40/11) i Uredbi o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu (Službeni list RCG 20/07), neophodna je izrada Elaborata o proceni uticaja na životnu sredinu.

Za objekte za koje nije propisana obaveza izrade procjene uticaja na životnu sredinu, potrebno je u projektnoj dokumentaciji predvideti mere zaštite od buke u skladu sa članom 19. Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini (Službeni list CG 28/11) i Pravilniku o zvučnoj zaštiti zgrada (Službeni list CG broj 50/16).

Na području LSL-a nalazi se jedan broj pojedinačnih primjeraka i niz grupa maslina. Masline i maslinjaci su zaštićeni Zakonom o maslinarstvu i maslinovom ulju. Maslinjaci, kao najvažniji i ambijentalno najdragocjeniji dio potkunjica (tradicionalne seoske bašte), čuvaju se u postojećoj formi, sa izvornim suvomeđama i terasama. Nije dozvoljena izgradnja staza ili betoniranje ovih površina. Suvomeđe, suhozidi, podzidi i terase se ne smiju rušiti. Dozvoljena je njihova rekonstrukcija isključivo tradicionalnim načinom zidanja (u suvo).

Obavezno je da se sve masline sačuvaju, a da se pojedina stabla maslina i drugi vrijedni primjerci zelenila, ukoliko je to zaista neophodno, presađe na novu poziciju u okviru iste urbanističke parcele uz neophodno pribavljanje odobrenja. Odobrenje za presađivanje maslina u maslinjaku izdaje organ lokalne uprave nadležan za poslove poljoprivrede – Sekretarijat za privredu opštine Budva, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za presađivanje. **Sjećenje i presađivanje maslina starih preko 100 godina je zabranjeno na osnovu člana 15. Zakona o maslinarstvu i maslinovom ulju** ("Službeni list CG", 45/14).

Kada su u pitanju zaštićene biljne i životinjske vrste postupati u skladu sa Rješenjem o stavljanju pod zaštitu rijetkih, prorijeđenih, endemičnih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta ("Službeni list SRCG", 36/82). Rješenje je dostupno na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine: www.epa.org.me

Ukoliko sa prilikom iskopa terena za izgradnju saobraćajnica i objekata naide na eventualne paleontološke ili mineraloške nalaze, koji predstavljaju geonasljeđe, obavezno je prekinuti radove, obavjestiti Agenciju, kako bi njihovi stručnjaci prikupili nalaze, odnosno izvršili neophodna istraživanja.

15. USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH OBJEKATA UPISANIH U REGISTAR KULTURNIH DOBARA CRNE GORE I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE

U okviru plana, odnosno predmetne lokacije, nema objekata koji su u popisu registrovanih spomenika kulture.

16. POTREBA IZRADA URBANISTIČKOG PROJEKTA

Za naselja i dijelove naselja koji predstavljaju nepokretna kulturna dobra od međunarodnog i nacionalnog značaja je obavezno donošenje urbanističkog projekta.

Ako je inicijativu za izradu urbanističkog projekta podnio zainteresovani korisnik prostora, troškovi izrade urbanističkog projekta padaju na njegov teret, što nije slučaj u ovom predmetu.

17. USLOVI ZA PRIKLJUČENJE OBJEKATA NA INFRASTRUKTURU I POSEBNI TEHNIČKI USLOVI

Prikazani su na izvodu iz LSL-a: karta vodovoda i kanalizacije, karta elektroenergetske mreže i postrojenja i karta telekomunikacija. Detaljnije tehničke uslove za priključenje ovaj Sekretarijat, po službenoj dužnosti, pribavlja za investitora.

Prilikom projektovanja, obaveza Projektanta je da poštuje tehničke preporuke EPCG koje su dostupne na sajtu www.epcg.me i propise koji se odnose na zaštitu i izgradnju elektronske komunikacione infrastrukture i elektronskih komunikacionih mreža, odnosno Zakona o elektronskim komunikacijama ("Službeni list Crne Gore" broj 40/13, 56/13, 2/17 i 49/19) i ostalih propisa koji su doneseni na osnovu njega, a koji se nalaze na sajtu www.ekip.me/regulativa/.

Podaci o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture nalaze se na sajtu <http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip.me>.

Pristup georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture moguć je putem otvaranja korisničkog naloga na web portalu Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost <http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip/login.jsp>.

Vodovodne i kanalizacione, elektro i tk instalacije u objektu i izvan njega projektovati u skladu sa važećim propisima i standardima, a priključenje objekta na naseljske infrastrukturne sisteme projektovati prema uslovima dobijenim od nadležnih javnih preduzeća i tretirati ih kroz idejna rješenja urbanističke parcele.

U slučaju kada se predmetna trasa izlazi na magistralni put, ovaj Sekretarijat po službenoj dužnosti, za investitora traži i tehničke uslove od Direkcije za saobraćaj, shodno članu 16. Zakona o putevima ("Službeni list RCG", br. 42/2004).

U slučaju kada se u okviru predmetne urbanističke parcele nalazi zaštitni pojas ili cjevovod regionalnog vodovoda, ovaj Sekretarijat po službenoj dužnosti, za investitora traži i tehničke uslove od Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje. Na osnovu člana 32 Pravilnika o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite i ograničenjima u tim zonama (Službeni list CG 66/09), pojas sanitarne zaštite određuje se oko glavnih cjevovoda i u zavisnosti od konfiguracije terena iznosi 2,0m od osovine

cjevovoda sa obje strane. U pojasu zaštite nije dozvoljena izgradnja objekata, postavljanje uređaja i vršenje radnji koje na bilo koji način mogu zagaditi vodu ili ugroziti stabilnost cjevovoda.

Sastavni dio ovih urbanističko tehničkih uslova su posebni uslovi za izradu projektne dokumentacije izdati od strane nadležnih službi – DOO Vodovod i kanalizacija Budve i Direkcije za saobraćaj.

18. USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU

Investitor je dužan da radi izrade tehničke dokumentacije za izgradnju novog ili rekonstrukciju postojećeg objekta i izvođenje geoloških istraživanja i drugih radnji koje mogu trajno, povremeno ili privremeno uticati na promjene u vodnom režimu pribaviti vodne uslove, u skladu sa članom 114 Zakona o vodama (Službeni list RCG 27/07, Službeni list CG broj 73/10, 32/11, 47/11, 48/11 i 52/16). Pribavljanje vodnih uslova nije potrebno za korišćenje vode koja ne prelazi obim opšte upotrebe vode i u slučaju kada novi ili rekonstruisani stambeni objekat ili manji poslovni i drugi objekat (koji se gradi u skladu sa odgovarajućim prostornim planskim dokumentom) koji se priključuje na Javni vodovod i kanalizaciju, a vodu za potrebe objekta koristi samo za piće i sanitarne potrebe.

Kada se predmetne katastarske parcele graniče sa potokom / rijekom ovaj Sekretarijat po službenoj dužnosti pribavlja Vodne uslove (u skladu sa članom 74 stav 5 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata) za izradu projektne dokumentacije za:

- uređenje vodotoka i izgradnju zaštitnih vodnih objekata na vodama od lokalnog značaja (tačka 24 stav 1 član 115 Zakona o vodama)
- izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih trgovinskih i ugostiteljskih objekata (član 115 stav 1 tačka 27 i 28 i član 116 stav 2 tačka 3) i
- vodne uslove za izgradnju / rekonstrukciju lokalnih, nekategorisanih i šumskih puteva sa pripadajućim objektima i mostova od lokalnog značaja (tačka 30 stav 1 člana 115 Zakona o vodama), od Sekretarijata za privredu Opštine Budva.

Sastavni dio ovih urbanističko tehničkih uslova su vodni uslovi za izradu projektne dokumentacije izdati od strane Sekretarijata za privredu Opštine Budva.

19. USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA

U okviru LSL-a ne postoji zona ograničenja prepreka aerodroma. Za privremene ili stalne objekte ili djelove objekata, van zone ograničenja prepreka aerodroma, čija je visina veća od 45m, potrebno je od Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore dobiti saglasnost za izgradnju i postavljanje, kao i uslove za označavanje i održavanje. (Sigurnosni nalog broj 2016/001 rev 00, datum stupanja na snagu 01.08.2016.godine).

20. SAOBRAĆAJNI USLOVI

Uslovi priključenja na kolsku saobraćajnicu prikazani su na izvodu iz LSL-a: karta saobraćaja.

Urbanistička parcela mora imati obezbjeđen kolski pristup sa gradske saobraćajnice ili javnog puta. Izuzetno, u starim gradskim jezgrima u kojima ne postoji mogućnost obezbjeđivanja kolskog pristupa, urbanističkoj parceli se može obezbjeđiti samo pješački pristup sa gradske saobraćajnice ili javnog puta (član 51 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata).

Potreban broj parking mjesta (PM) obezbjeđiti u okviru sopstvene parcele, na otvorenim parkinzima ili kao garažna mjesta (GM) u podzemnim etažama, prema opštem normativu:

| Funkcija | Broj vozila |
|---|-------------------------------------|
| STAMBENA IZGRADNJA | 1 PM za 1stan |
| APARTMANI | 4 PM za 5 apartmana |
| HOTELI i TURISTIČKA NASELJA (u kompleksima) | 1 PM za na 6 ležajeva tj. na 3 sobe |
| POSLOVNI HOTELI (U GRADU) | 1 PM na 4 ležaja |
| ADMINISTRATIVNO - POSLOVNI OBJEKAT | 1 PM na 100 m2 bruto površine |
| UGOSTITELJSKI OBJEKTI | 1 PM na 4 stolice |
| TRGOVISNKI SADRŽAJI | 1 PM na 50 m2 bruto površine |

Sva potrebna mjesta za parkiranje kod nove izgradnje, uključujući dogradnju i nadogradnju, obezbjeđuju se u garažama ili na parkinzima u okviru parcele korisnika.

Ne dozvoljava se prenamjena garaža i prostora za parkiranje u stambene, turističke i druge namjene (npr. prodavnice, auto – radionice i sl.). (strana 24)

Garaže planirati u podzidima prema saobraćajnici tamo gdje je to moguće. Garažni prostor ne ulazi BRGP objekta. (strana 33)

21. USLOVI ZA NESMETANO KRETANJE INVALIDNIH LICA

Obezbijediti nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad lica smanjene pokretljivosti, shodno Pravilniku o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom, Sl. list Crne Gore broj 43/13 i 44/15.

Na svakih deset jedinica mora se obezbijediti najmanje jedna stambena jedinica za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom. (član 6. Pravilnika).

Obavezna primjena elemenata pristupačnosti, propisana članom 46. Pravilnika, predviđa: za stambene objekte je iz člana 17, 18, 23 i 40, a za stambeno-poslovne iz člana 17, 18 i 23 plus dio objekta poslovne namjene mora sadržati elemente pristupačnosti u zavisnosti od namjene poslovnog prostora.

22. USLOVI ZA RACIONALNO KORIŠĆENJE ENERGIJE

Shodno Zakonu o energetskej efikasnosti (Službeni list CG broj 29/10) i Pravilniku o minimalnim zahtjevima energetske efikasnosti zgrada (Službeni list CG broj 75/15) projektovanjem i izgradnjom objekata treba postići smanjenje gubitaka toplote iz objekata, poboljšanje toplotne izolacije spoljnih elemenata, povećanje toplotne efikasnosti pravilnom orijentacijom objekata i korišćenjem sunčeve energije, korišćenje obnovljivih izvora energije, te povećanje energetske efikasnosti sisteme grejanja. Energetski efikasni, objekti sa dobrom izolacijom i sa niskom potrošnjom energije znatno će dobiti na vrijednosti na tržištu nekretnina, dok će objektima sa velikom potrošnjom energije opadati vrijednost.

Sunčani kolektori treba da budu skladno oblikovani i ukomponovani na najmanje uočljivim mjestima na objektu. Koristiti održive sisteme protiv prekomjerne insolacije (zasjenu škurama, građevinskim elementima, zelenilom i slično) kako bi se smanjila potrošnja energije za vještačku klimatizaciju. Pri proračunu koeficijenata prolaza toplote objekata uzeti vrijednosti za 30-25% niže od maksimalno dozvoljenih vrijednosti dozvoljenih za ovu klimatsku zonu.

U skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtjevima eko dizajna fluorescentnih sijalica bez integrisanih prigušnica, sijalica sa električnim pražnjenjem visokog inteziteta I prigušnica I svjetiljki za njihov rad (Službenom listu Crne Gore broj 38/2017), od 1. januara 2020.godine, na tržištu Crne Gore neće uopšte biti dozvoljene klasične sijalice sa žarnom niti, osim ako ne bude sijalica nove tehnologije, čija je osnovna karakteristika energetska efikasnost.

U cilju smanjenja potrošnje električne energije, očuvanja životne sredine i poštovanja propisa kojim se uređuje uvođenje zahteva za eko dizajn i označavanje energetske efikasnosti, za rasvetu unutar i van objekta preporučuje se upotreba: LED (light-emitting diode) osvetljenja. LED osvetljenje je energetski efikasno osvetljenje sa kojim se može postići ušteda do 80% u odnosu na običnu sijalicu. LED svetiljka emituje malu količinu energije tako da se smanjuje zagađenje okoline, a njena svetlost je najbližnja dnevnoj. Vek trajanja joj je između 10 i 20 godina, odnosno između 25 i 100 hiljada sati. Takođe, proizvode se u različitim veličinama i bojama, a mogu služiti za osvetljenje objekata, dekorativno osvetljenje, javnu rasvetu...

Sadržaj Elaborata energetske efikasnosti objekta propisan je Pravilnikom o sadržaju elaborata energetske efikasnosti zgrada (Službeni list CG broj 47/13).

U cilju stimulisanja izgradnje energetski efikasnih objekata koji koriste solarnu energiju, Opština Budva je, Odlukom o naknadi za komunalno opremanje gradskog zemljišta (Službeni list CG – opštinski propisi, broj 01/15), predvidjela da se naknada umanjuje za 200€ po 1m² ugrađenog solarnog kolektora – panela.

23. USLOVI ZA ODVOŽENJE ČVRSTOG OTPADA

Mjesta za postavljanje kontejnera za smeće predvideti na urbanističkoj parceli. Nije dozvoljeno postavljanje kontejnera na površinama namijenjenim za parkiranje vozila. Mjesta u objektu ili niše za postavljanje kontejnera za smeće kao i njihov potreban broj predvidjeti u saradnji sa nadležnim komunalnim preduzećem, a imajući u vidu produkciju čvrstog komunalnog otpada. Pri tome voditi računa o porastu broja korisnika prostora tokom ljetnjih mjeseci, pa stoga broj kontejnera i periodiku njihovog pražnjenja prilagoditi količini smeća. Poštujući prethodne uslove mjesta za postavljanje kontejnera za smeće trebaju biti što bliže javnim saobraćajnicama uz minimalnu denivelaciju (bez ivičnjaka) u odnosu na saobraćajnicu, sa padom od 5 % prema saobraćajnici. Niše za postavljanje kontejnera za smeće moguće je sa tri strane vizuelno izolovati zelenilom ili zidanim ogradama čija visina ne može biti veća od 1,50 m

24. MOGUĆNOST FAZNE IZGRADNJE

Za objekat:

Na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i člana 76 kroz izradu idejnog rješenja može se odrediti faznost gradnje (tehničko-tehnološka i funkcionalna cjelina) objekata. Dozvoljena je fazna izgradnja, tako da konačno izgrađeni objekat ne prelazi maksimalne propisane površine pod objektom i spratnost, a ove vrijednosti mogu biti i manje.

Za urbanističku parcelu ili više urbanističkih parcela:

Na osnovu UT uslova, kod urbanističkih parcela na kojima je planom predviđena izgradnja više objekata, potrebno je uraditi revidovano idejno rješenje kompletne urbanističke parcele ili više susjednih urbanističkih parcela (čl. 76 važećeg Zakona), Idejnim rješenjem se utvrđuje generalna koncepcija za izgradnju objekata, a naročito: uklapanje objekta u prostor, položaj objekta u okviru lokacije i prema susjednim objektima.

Za građenje na dijelu urbanističke parcele:

Članom 237 važećeg zakona je predviđeno da se do donošenja Plana generalne regulacije Crne Gore može graditi na dijelu urbanističke parcele, ako nedostajući dio urbanističke parcele ne utiče na funkcionalnost i pristup objektu i uz uslov da se urbanistički parametri za cijelu urbanističku parcelu umanje za nedostajući dio.

Kroz izradu idejnog rješenja provjeriti, da li predmetna izgradnja na dijelu urbanističke parcele, na bilo koji način ugrožava valorizaciju preostalog dijela urbanističke parcele.

25. LOKACIJA u odnosu na PPPNOP

Planom višeg reda, PPPNOP Poglavlje 36. Pravila za sprovođenje plana tačka 3. i 8. (strana 297) istovremeno je propisano:

- **3. Područje opština** se uređuje prema važećoj planskoj dokumentaciji nižeg reda do donošenja Plana generalne regulacije, ali na način da se poštuju odredbe i smjernice ovog Plana u smislu poštovanja koridora infrastrukture i mjera zaštite zaštićenih prirodnih i kulturnih dobara."
- **8. Važeća planska dokumentacija nižeg reda**, a koja nije u skladu sa pravilima ovog Plana, primjenjivaće se do izrade Plana generalne regulacije, a daje se mogućnost i njene izmjene i dopune, odnosno stavljanja van snage i izrade novog plana, prema Odluci nadležnog organa.

Preklapanjem geodetske podloge sa Infrastrukturnim koridorima – saobraćaj, iz obuhvata PPPNOP, konstatovano je sledeće:

- Katastarska parcela broj 1596, 1598/1, 1597/1 KO Sveti Stefan se nalazi u trasiu koridora saobraćajnica u obuhvatu PPPNOP (magistralni put).

„Širina zaštitnog pojasa u kome se ne mogu graditi stambene, poslovne, pomoćne i slične zgrade, kopati rezervoari, septičke jame i sl., niti podizati električni dalekovodi iznosi: pored autoputeva 40 metara, pored magistralnih puteva 25 metara, pored regionalnih puteva 15 metara, a pored opštinskih puteva 10 metara, računajući od spoljne ivice putnog pojasa.” (Poglavlje Uslovi uređenja i izgradnje objekata drumskog saobraćaja, strana 125)

Navedene širine koridora su preuzete iz člana 70 stav 3 Zakona o putevima (službeni list RCG broj 42/04 i Službeni list CG broj 21/09, 54/09, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11 i 92/17). Međutim, u stavu 8 istog člana Zakona o putevima navedeno je da se odredbe iz stava 1 do 7 ne odnose na dio javnog puta koji prolazi kroz naseljeno mesto, ako je izgrađen kao gradska ulica ili ako je detaljnim planom predviđeno da se izgradi kao gradska ulica (ove delove javnog puta uređuje jedinica lokalne samouprave u skladu sa svojim propisima – stav 9 člana 70).

Preklapanjem geodetske podloge sa ostalim infrastrukturnim koridorima – hidrotehničkom, elektroenergetskom i elektronskom komunikacionom mrežom, zaštićenim prirodnim i kulturnim dobrima iz obuhvata PPPNOP, konstatovano je da se predmetne kat. parcele ne nalaze u ovim trasama koridora infrastrukture ni u zaštićenim zonama koje su u obuhvatu PPPNOP.

26. NAPOMENA

Tekstualni dio plana, koji propisuje način izgradnje objekata, uslove za priključenje na infrastrukturu i uslove za uređenje urbanističke parcele, sastavni su dio urbanističko-tehničkih uslova i dostupan je na sajtu www.budva.me i www.planovidozvole.mrt.gov.me/LAMP/PlanningDocument?m=BD.

Sastavni dio urbanističko-tehničkih uslova su i tehnički uslovi DOO Vodovoda i kanalizacije Budve dati u prilogu.

Investitor može graditi objekat na osnovu prijave, kod nadležne Urbanističko-građevinske inspekcije i sledeće dokumentacije propisane članom 91 važećeg zakona:

- Saglasnost glavnog gradskog arhitekta na idejno rešenje
- Ovjerenog glavnog projekta
- Izveštaja o pozitivnoj reviziji glavnog projekta
- Dokaza o osiguranju od odgovornosti projektanta koji je izradio odnosno revidenta koji je revidovao glavni projekat u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i Uredbi

o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata
Službeni list CG broj 68/17)

- Ugovora o angažovanju izvođača radova
- Ugovora o angažovanju stručnog nadzora
- Dokaza o pravu svojine na zemljištu, odnosno drugom pravu na građenje na zemljištu ili dokaz o pravu svojine na objektu, odnosno drugom pravu na građenje, ako se radi o rekonstrukciji objekta

Sadržaj idejnog rješenja definisan je Stručnim uputstvom Ministarstva održivog razvoja i turizma, broj 101-26/99 od 14.03.2018. godine. Način podnošenja zahtjeva glavnom državnom arhitekti, za davanje saglasnosti na idejno rješenje preciziran je Obavještenjem MORT-a od 21.12.2017.godine.

Idejni odnosno glavni projekat, mora biti urađen u skladu sa Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije (objavljen u Službenom listu CG broj 44/18) u 10 primeraka (3 primjerka u analognom i 7 primjeraka u digitalnom formatu), saglasno odredbama Člana 212 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Shodno Članu 74, stav 5 i 8 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG" broj 64/17, 44/18, 63/18 i 11/19), u slučaju da organ za izdavanje posebnih tehničkih uslova / vodnih uslova / konzervatorskih uslova ne odgovori na službeni zahtjev ovog Sekretarijata u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva, smatraće se da je saglasan sa urbanističko-tehničkim uslovima utvrđenim na osnovu planskog dokumenta.

27. PRILOZI

Kopije grafičkog i tekstualnog dijela LSL-a,
List nepokretnosti, Kopija katastarskog plana,
Tehnički uslovi DOO Vodovod i Kanalizacija Budva
Vodni / Vodoprivredni uslovi Sekretarijata za privredu Opštine Budva,
Tehnički uslovi direkcije za saobraćaj CG

Samostalna savjetnica II za urbanizam
Mila Mitrović, dipl.ing.arh.



Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- Urbanističko-građevinskoj inspekciji
- a/a

CRNA GORA

UPRAVA ZA KATASTAR I DRZAVNU IMOVINU

PODRUCNA JEDINICA: BUDVA

Broj: 917-104-DJ-68

Datum: 25.01.2022.



Katastarska opština: SVETI STEFAN

Broj lista nepokretnosti:

Broj plana: 17,18

Parcele: 1596, 1597/1, 1599/1

KOPIJA PLANA

Razmjera 1:1000


4
678
600
6
574
900

4
678
600
6
575
000



4
678
500
6
574
900

4
678
500
6
575
000

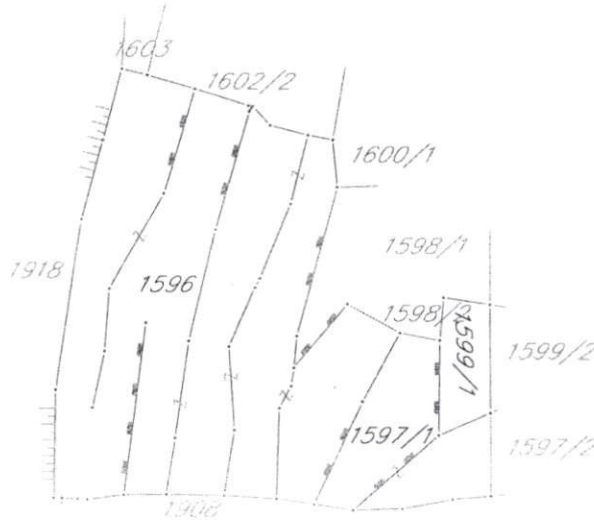

4
678
400
6
574
900

4
678
400
6
575
000



IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA

Obradio:

Ovjerava
Službeno lice:

[Handwritten signature]



UPRAVA ZA KATASTAR
I DRŽAVNU IMOVINU

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA
BUDVA

Broj: 104-919-657/2022

Datum: 25.01.2022.

KO: SVETI STEFAN

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu OPŠTINA BUDVA SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ, , za potrebe UTU izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 1296 - IZVOD

| Podaci o parcelama | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|-------------|------------|-------------|------------------------------|----------------------------------|------------|-------------------------|--------|
| Broj | Podbroj | Broj zgrade | Plan Skica | Datum upisa | Potes ili ulica i kućni broj | Način korišćenja Osnov sticanja | Bon. klasa | Površina m ² | Prihod |
| 1599 | 1 | | 18 18 | 06/12/2021 | BLIZIKUĆE | Gradjevinska parcela KUPOVINA | | 100 | 0.00 |
| | | | | | | | | 100 | 0.00 |

| Podaci o vlasniku ili nosiocu | | | |
|-------------------------------|--|-------------|------------|
| Matični broj - ID broj | Naziv nosioca prava - adresa i mjesto | Osnov prava | Obim prava |
| 0000003343464 0 | - „CLEAR CAPITAL„DOO Podgorica UL.FRANCA ROZMAŃA BB PODGORICA PODGORICA 0 | Svojina | 1/1 |

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Ovlašćeno lice: ⁴

Sonja Tomašević

SONJA TOMAŠEVIĆ



UPRAVA ZA KATASTAR
I DRŽAVNU IMOVINU

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA
BUDVA

Broj: 104-919-656/2022

Datum: 25.01.2022.

KO: SVETI STEFAN

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu OPŠTINA BUDVA SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ, , za potrebe UTU izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 559 - IZVOD

| Podaci o parcelama | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|----------------------------------|------------|-------------------------|--------|
| Broj | Podbroj | Broj zgrade | Plan Skica | Datum upisa | Potes ili ulica i kućni broj | Način korišćenja Osnov sticanja | Bon. klasa | Površina m ² | Prihod |
| 1596 | | | 18 18 | 06/12/2021 | VINOGRADI | Gradjevinska parcela KUPOVINA | | 1707 | 0.00 |
| 1597 | 1 | | 18 12/18 | 06/12/2021 | VINOGRADI | Gradjevinska parcela KUPOVINA | | 304 | 0.00 |
| | | | | | | | | 2011 | 0.00 |

| Podaci o vlasniku ili nosiocu | | | |
|-------------------------------|--|-------------|------------|
| Matični broj - ID broj | Naziv nosioca prava - adresa i mjesto | Osnov prava | Obim prava |
| 0000003343464 0 | - „CLEAR CAPITAL„DOO Podgorica UL.FRANCA ROZMANA BB PODGORICA PODGORICA 0 | Svojina | 1/1 |

Ne postoje tereti i ograničenja.

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Ovlašćeno lice: *[Signature]*

SONJA TOMAŠEVIĆ

Korisnik: KORISNIK

Datum i vrijeme štampe: 08.02.2022 10:46

PODRUČNA JEDINICA
BUDVA

Datum: 08.02.2022 10:46

KO: SVETI STEFAN


LIST NEPOKRETNOSTI 822 - PREPIS

| Podaci o parceli | | | | | | | |
|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------|
| Broj/podbroj | Broj zgrade | Plan Skica | Datum upisa | Potes ili ulica i kućni broj | Način korišćenja Osnov sticanja | Površina m ² | Prihod |
| 1598/1 | | 18 12/18 | 15.05.2018 | CRVENA NJIVA | Gradjevinska parcela KUPOVINA | 210 | 0.00 |
| 1598/2 | | 18 12/18 | 15.05.2018 | CRVENA NJIVA | Gradjevinska parcela KUPOVINA | 168 | 0.00 |
| 1598/3 | | 18 12/18 | 15.05.2018 | CRVENA NJIVA | Vrt 5. klase KUPOVINA | 41 | 0.00 |
| | | | | | | | |

| Podaci o vlasniku ili nosiocu prava | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------|
| Matični broj - ID broj | Naziv nosioca prava - adresa i mjesto | Osnov prava | Obim prava |
| * | ADAM-STANIŠIĆ ŽAKLINA * | Susvojina | 1/2 |
| * | LJUBIŠA BORIS * | Susvojina | 1/16 |
| * | LJUBIŠA BRANISLAVA * | Susvojina | 1/16 |
| * | LJUBIŠA LJUBO LIDIJA * | Susvojina | 1/12 |
| * | LJUBIŠA MITAR MARKO * | Susvojina | 1/12 |
| * | LJUBIŠA MITAR SIMONA * | Susvojina | 1/12 |
| * | LJUBIŠA SONJA * | Susvojina | 1/16 |
| * | LJUBIŠA VLADAN * | Susvojina | 1/16 |

Ne postoje tereti i ograničenja.

IZVOD IZ LOKALNE STUDIJE LOKACIJE BLIZIKUĆE, Namjena površina
(Službeni list CG – opštinski propisi broj 21/14 i 23/14)

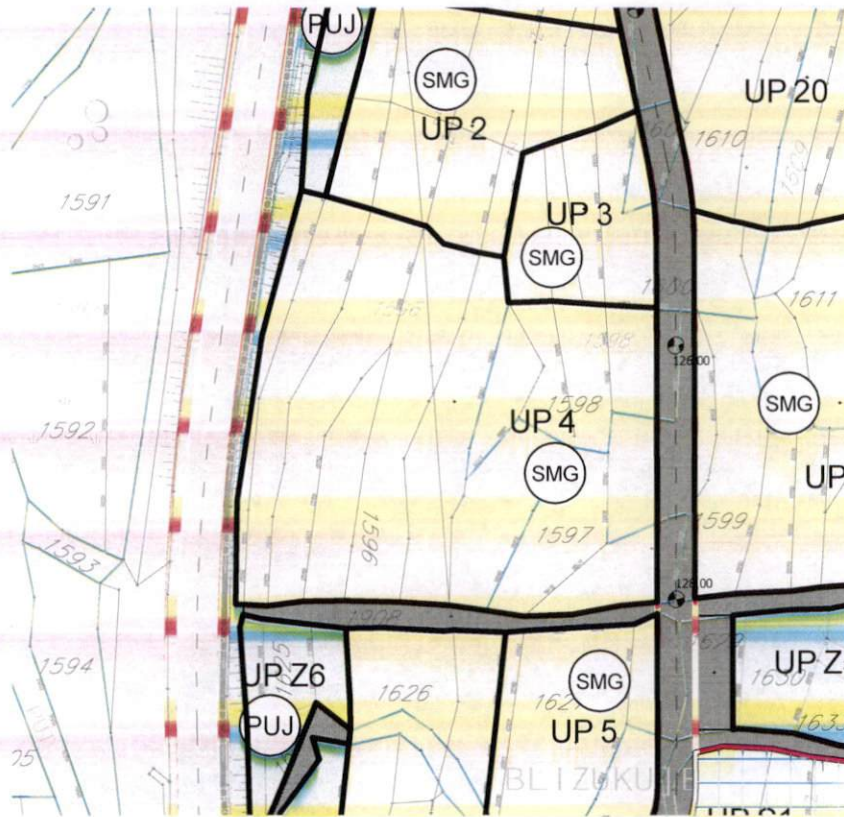

Samostalna savjetnica II za urbanizam,
Mila Mitrović, dipl.ing.arh.



M. Mitrović




Budva, 08.02.2022. godine



| | |
|---|--|
|  | GRANICA PLANA - LSL |
|  | SAOBRAĆAJNE POVRŠINE |
|  | TROTOAR |
|  | PJEŠAČKE POVRŠINE |
|  | JAVNI PARKING I GARAŽA |
|  | OŠTEĆENA SEOSKA CJELINA PREOBLIKOVANJE - PO |
|  | STANOVANJE - SMG |
|  | TURISTIČKO NASELJE - T2 |
|  | POVRŠINE ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE |
|  | POVRŠINE HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE |
|  | POVRŠINE TELEKOMUNIKACIONE INFRASTRUKTURE |
| POVRŠINE ZA PEJZAŽNO UREĐENJE | |
|  | POVRŠINE JAVNE NAMJENE |
|  | POVRŠINE ZA SPECIJALNE NAMJENE |
|  | ZELENI POJAS |
|  | SAKRALNA ARHITEKTURA (crkve, manastiri, samostani...) |
|  | POVRŠINA ZA VJERSKE OBJEKTE |
|  | VODENE POVRŠINE |
|  | ELEKTROVOD 110 KV |
|  | ELEKTROVOD 35 KV |

| |
|--|
|  DELPROJEKT d.o.o. BUDVA |
| NARUČILAC  OPŠTINA BUDVA SEKRETARIJAT ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ODRŽIVI RAZVOJ |
| OBRADIVAČ DEL PROJEKT d.o.o. Budva |
| LOKALNA STUDIJA LOKACIJE "BLIZIKUĆE" |
| PLANIRANO STANJE |
| CRTEŽ NAMJENA POVRŠINA |
| RAZMJERA 1:1000 |
| LIST BR. 18 |
| DATUM 2014. |

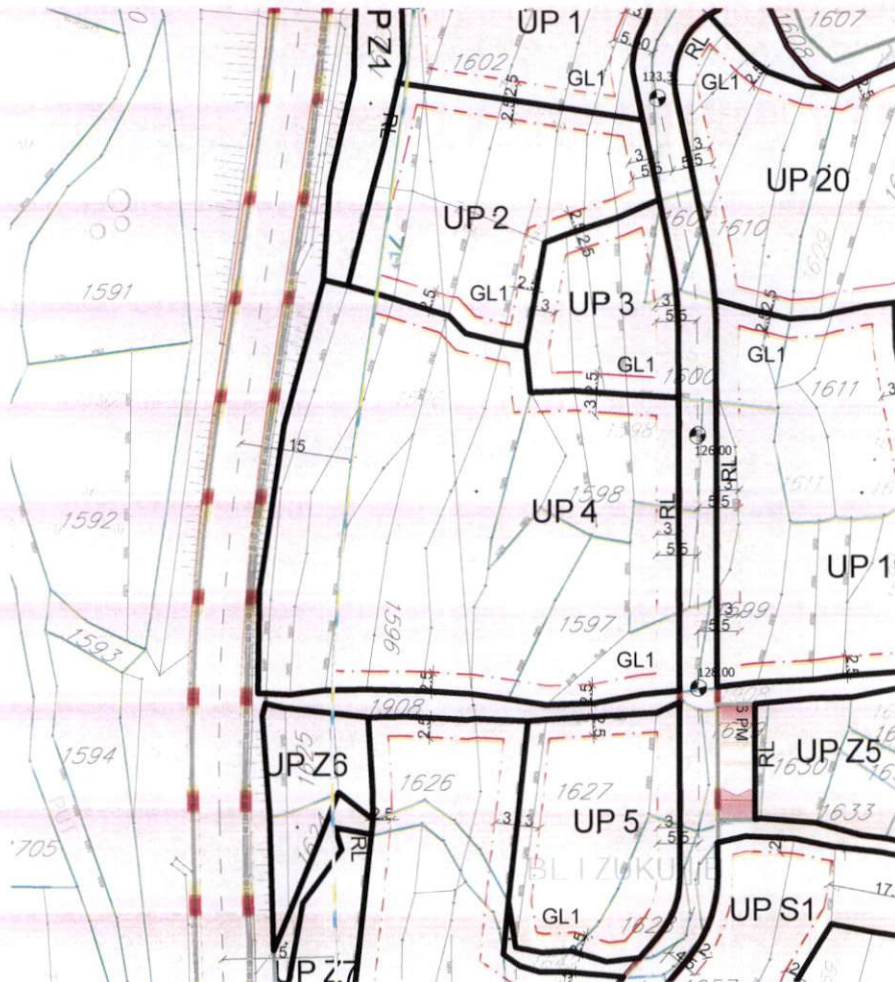

IZVOD IZ LOKALNE STUDIJE LOKACIJE BLIZIKUĆE, Parcelacija i regulacija
(Službeni list CG – opštinski propisi broj 21/14 i 23/14)




Samostalna savjetnica II za urbanizam,
Mila Mitrović, dipl.ing.arh.



Budva, 08.02.2022. godine

-  GRANICA PLANA - LSL
-  KO TUDOROVIĆI
-  KO REŽEVIĆI
-  KO SV.STEFAN

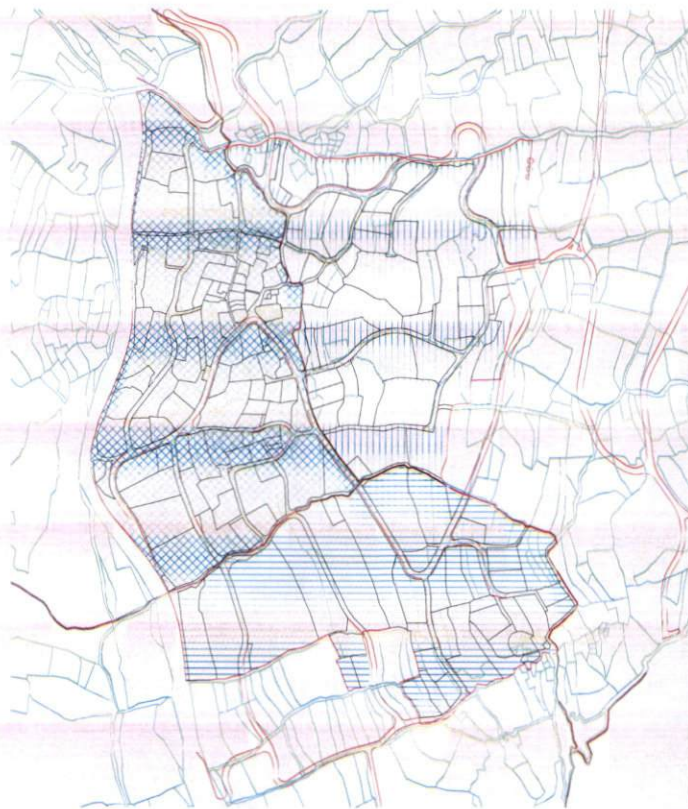

DELPROJEKT
d.o.o. BUDVA

NARUČILAC



OPŠTINA
BUDVA
SEKRETARIJAT
ZA PROSTORNO
PLANIRANJE I
ODRŽIVI RAZVOJ

OBRADIVAČ

DEL
PROJEKT
d.o.o. Budva

LOKALNA
STUDIJA
LOKACIJE

"BLIZIKUĆE"

PLANIRANO
STANJE

CRTEŽ

PARCELACIJA
I
REGULACIJA

RAZMJERA

1:1000

LIST BR.


20

DATUM

2014.

-  GRANICA PLANA - LSL
-  GRANICA KATASTARSKIH OP ŠTINA
-  GRANICA KATASTARSKE PARCELE
-  GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
-  BROJ URBANISTIČKE PARCELE
-  BROJ URBANISTIČKE PARCELE - SEOSKA IZGRADNJA
-  BROJ URBANISTIČKE PARCELE - ZELENILO
-  BROJ URBANISTIČKE PARCELE - INFRASTRUKTURNE OBJEKTE
-  ZAŠTITNI POJAS UZ SAOBRAĆAJNICU
-  RL - REGULACIONA LINIJA
-  GL0 - GRAĐEVINSKA LINIJA - ISPOD ZEMLJE
-  GL1 - GRAĐEVINSKA LINIJA (objekat)

IZVOD IZ LOKALNE STUDIJE LOKACIJE BLIZIKUĆE, Parcelacija I koordinatne tačke
(Službeni list CG – opštinski propisi broj 21/14 i 23/14)

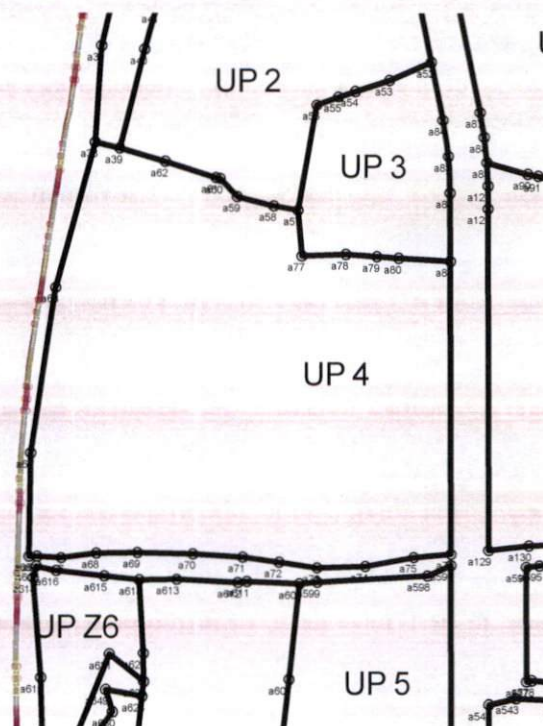

Samostalna savjetnica II za urbanizam,
Mila Mitrović, dipl.ing.arh.




Budva, 08.02.2022. godine

IZVOD IZ LOKALNE STUDIJE LOKACIJE BLIZIKUĆE, Parcelacija I koordinatne tačke
(Službeni list CG – opštinski propisi broj 21/14 i 23/14)


a35 6574931.20 4678558.50
a35a 6574931.12 4678557.13
a36 6574930.97 4678550.25
a37 6574927.71 4678536.44
a38 6574926.85 4678523.75
a39 6574930.10 4678522.97
a40 6574933.43 4678535.97
a41 6574934.93 4678541.36
a42 6574936.88 4678549.47
a43 6574937.56 4678552.29
a44 6574937.30 4678563.03
a45 6574970.73 4678564.20
a46 6574970.75 4678563.62
a47 6574970.39 4678559.91
a48 6574969.13 4678556.41
a49 6574968.19 4678553.68
a50 6574968.02 4678550.80
a51 6574969.31 4678544.60
a52 6574971.44 4678534.28
a53 6574965.91 4678531.92
a54 6574961.36 4678530.47
a55 6574959.10 4678529.72
a56 6574956.26 4678528.66
a57 6574953.77 4678514.80
a58 6574950.57 4678515.38
a59 6574945.72 4678516.62
a60 6574943.47 4678519.01
a61 6574942.91 4678519.10
a62 6574936.18 4678521.24
a63 6574921.63 4678504.57
a64 6574918.31 4678482.92
a65 6574918.11 4678469.12
a66 6574919.17 4678469.12
a67 6574922.35 4678468.93
a68 6574927.04 4678469.55
a69 6574932.49 4678469.62
a70 6574939.85 4678469.47
a71 6574946.47 4678469.04
a72 6574951.28 4678468.37
a73 6574956.34 4678467.61
a74 6574962.70 4678467.80
a75 6574969.17 4678469.01
a76 6574974.09 4678469.44
a77 6574954.33 4678508.76
a78 6574960.14 4678508.96
a79 6574964.26 4678508.65
a80 6574967.16 4678508.45
a81 6574974.01 4678508.05
a82 6574973.99 4678517.13
a83 6574973.74 4678521.91
a84 6574973.01 4678526.64
a85 6574974.28 4678553.92

Samostalna savjetnica II za urbanizam,
Mila Mitrović, dipl.ing.arh.

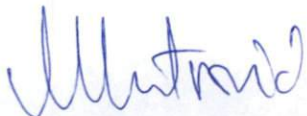

Budva, 08.02.2022. godine

IZVOD IZ LOKALNE STUDIJE LOKACIJE BLIZIKUĆE, Saobraćaj I infrastrukturni sistemi
(Službeni list CG – opštinski propisi broj 21/14 i 23/14)

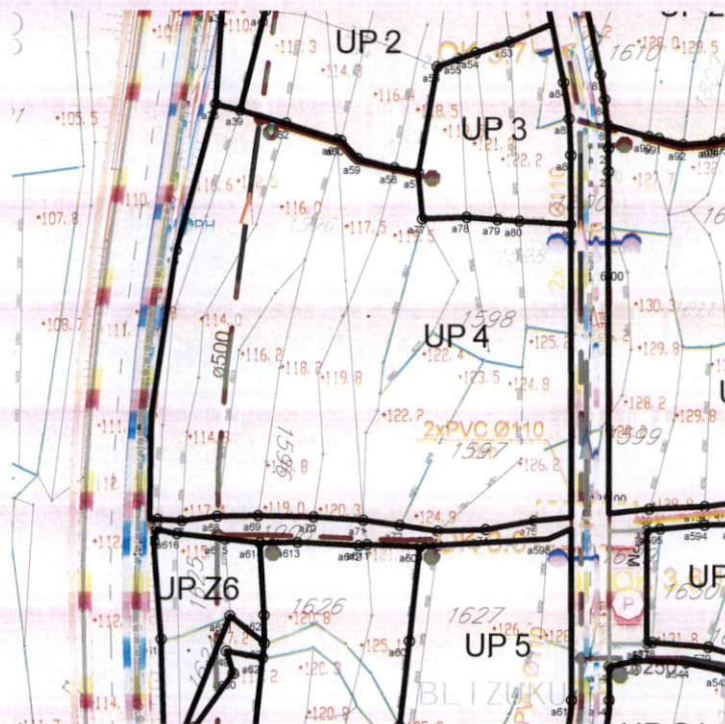

Samostalna savjetnica II za urbanizam,
Mila Mitrović, dipl.ing.arh.

Mitrović




Budva, 08.02.2022. godine

| | |
|---|--|
| | GRANICA PLANA - LSL |
| | MAGISTRALNA SAOBRAĆAJNICA |
| | LOKALNI PUT |
| | OSOVINA SAOBRAĆAJNICE |
| | IVIČNJAK |
| | PJEŠAČKE POVRŠINE |
| | JAVNI PARKING I GARAŽA |
| HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA - VODOSNABDEVANJE | |
| | VODOVOD |
| | PLANIRANI VODOVOD |
| | UKIDANJE VODOVODA |
| | PLANIRANI PRIKLJUČAK ZA VODOVOD |
| | PLANIRANI HIDRANT |
| | VODOVOD VIŠEG REDA |
| | PLANIRANI REZEORVAR |
| | POSTOJEĆA CRPNA STANICA |
| | PLANIRANA CRPNA STANICA |
| FEKALNA KANALIZACIJA | |
| | PLANIRANI KANALIZACIONI VOD |
| | PLANIRANI PRIKLJUČAK ZA KANALIZACIJU |
| | POSTROJENJE ZA PREČIČAVANJE OTPADNIH VODA PPOV |
| | SMJER ODVOĐENJA |
| ATMOSVERSKA KANALIZACIJA | |
| | PLANIRANI KANALIZACIONI VOD |
| | SMJER ODVOĐENJA |
| ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA | |
| | ELEKTROVOD 110 KV |
| | ELEKTROVOD 35 KV |
| | ELEKTROVOD 10 KV |
| | ELEKTROVOD 10 KV - PLANIRANI |
| TRANSFORMATORSKA I RASKLOPNA POSTROJENJA | |
| | TRAFOSTANICA |
| | PLANIRANA TRAFOSTANICA |
| TELEKOMUKACIONA INFRASTRUKTURA | |
| | TK PODZEMNI VOD VIŠEG REDA Budva-Bar |
| | PLANIRANA TK PODZEMNI VOD (2 ili 4 PVC cijevi Ø110mm) |
| | PLANIRANO TK OKNO (unutrašnjih dimenzija 150x110x110cm) |
| | PLANIRANO mini TK OKNO (unutrašnjih dimenzija 90x80x90cm) |
| | PLANIRANO TK OKNO (unutrašnjih dimenzija 200x160x190cm) |
| | PLANIRANI IZDVOJENI (UDALJENI) PRETPLATNIČKI STEPEN |



| |
|--|
| |
| DEL PROJEKT d.o.o. BUDVA |
| NARUČILAC |
| |
| OPŠTINA BUDVA SEKRETARIJAT ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ODRŽIVI RAZVOJ |
| OBRAĐIVAČ |
| DEL PROJEKT d.o.o. Budva |
| LOKALNA STUDIJA LOKACIJE |
| "BLIZIKUĆE" |
| PLANIRANO STANJE |
| ORTEZ |
| SAOBRAĆAJ I INFRA- STRUKTURNI SITEMI |
| RAZMJERA |
| 1:1000 |
| LIST BR. |
| 23 |
| DATUM |
| 2014. |

IZVOD IZ LOKALNE STUDIJE LOKACIJE BLIZIKUĆE, Saobraćaj
(Službeni list CG – opštinski propisi broj 21/14 i 23/14)

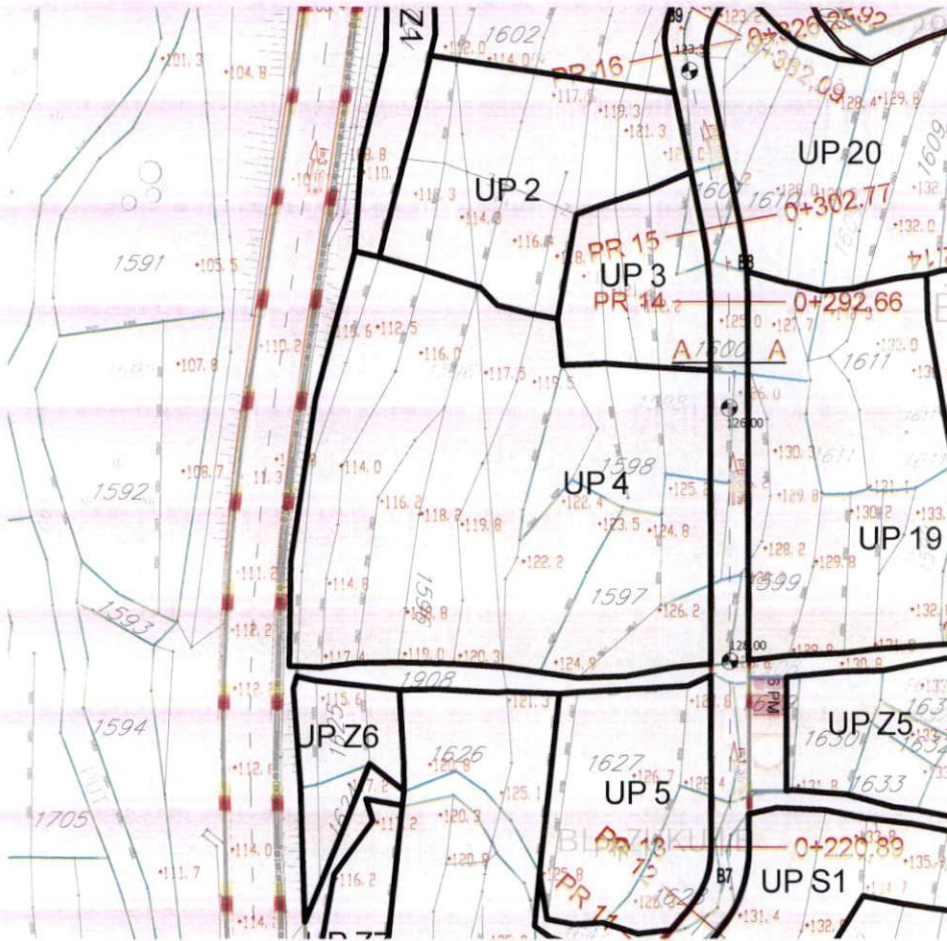


Samostalna savjetnica II za urbanizam,
Mila Mitrović, dipl.ing.arh.

Mitrović



Budva, 08.02.2022. godine

IZVOD IZ LOKALNE STUDIJE LOKACIJE BLIZIKUĆE, Vodovodna mreža, fekalna I atmosferska kanalizacija
(Službeni list CG – opštinski propisi broj 21/14 i 23/14)

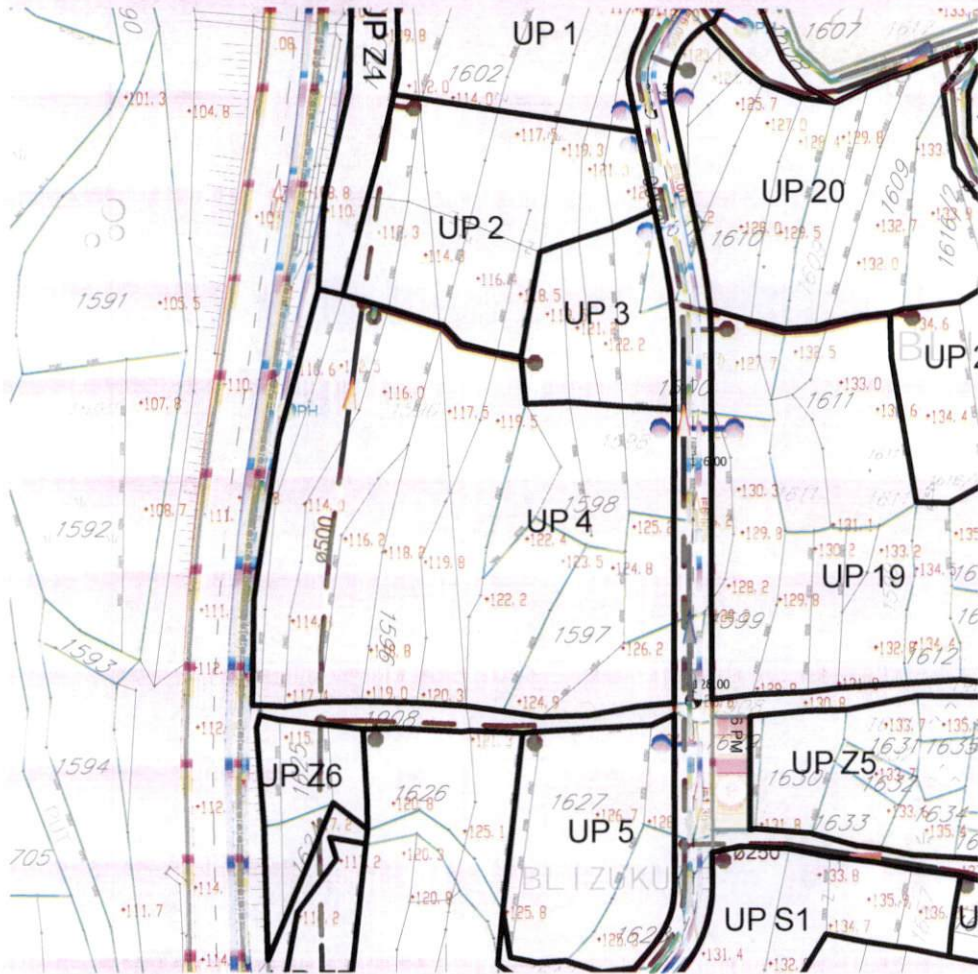



















Samostalna savjetnica II za urbanizam,
Mila Mitrović, dipl.ing.arh.




Budva, 08.02.2022. godine



-  GRANICA PLANA - DUP
- HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA - VODOSNABDEVANJE**
-  VODOVOD
-  PLANIRANI VODOVOD
-  UKIDANJE VODOVODA
-  PLANIRANI PRIKLJUČAK ZA VODOVOD
-  PLANIRANI HIDRANT
-  VODOVOD VIŠEG REDA
-  PLANIRANI REZEORVAR
-  POSTOJEĆA CRPNA STANICA
-  PLANIRANA CRPNA STANICA
- FEKALNA KANALIZACIJA**
-  PLANIRANI KANALIZACIONI VOD
-  PLANIRANI PRIKLJUČAK ZA KANALIZACIJU
-  POSTROJENJE ZA PREČIČAVANJE OTPADNIH VODA PPOV
-  SMJER ODVOĐENJA
- ATMOSVERSKA KANALIZACIJA**
-  PLANIRANI KANALIZACIONI VOD
-  SMJER ODVOĐENJA

| |
|--|
|  DELPROJEKT d.o.o. BUDVA |
| NARUČILAC  OPŠTINA BUDVA SEKRETARIJAT ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ODRŽIVI RAZVOJ |
| OBRADIVAČ DEL PROJEKT d.o.o. Budva |
| LOKALNA STUDIJA LOKACIJE "BLIZIKUĆE" |
| PLANIRANO STANJE |
| CRTEŽ VODOVODNA MREŽA, FEKALNA I ATMOSFERSKA KANALIZACIJA |
| RAZMJERA 1:1000 |
| LIST BR. 25 |
| DATUM 2014. |

IZVOD IZ LOKALNE STUDIJE LOKACIJE BLIZIKUĆE, Elektroenergetska mreža
(Službeni list CG – opštinski propisi broj 21/14 i 23/14)

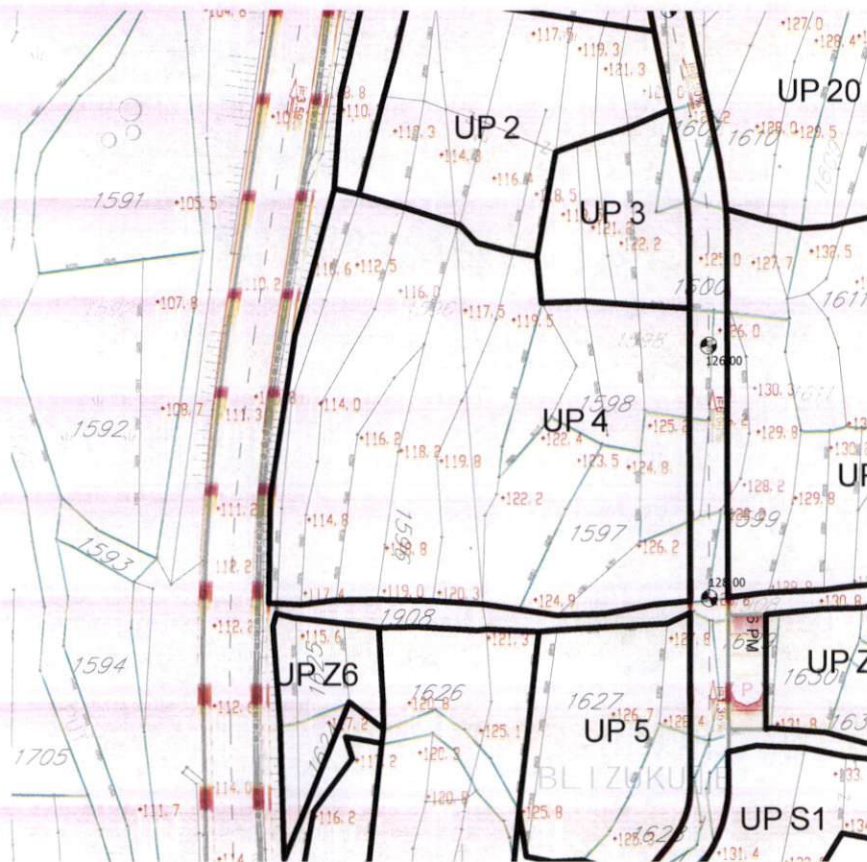

Samostalna savjetnica II za urbanizam,
Mila Mitrović, dipl.ing.arh.



Budva, 08.02.2022. godine



DELPROJEKT
d.o.o. BUDVA

NARUČILAC



**OPŠTINA
BUDVA**
SEKRETARIJAT
ZA PROSTORNO
PLANIRANJE I
ODRŽIVI RAZVOJ

OBRADIVAČ

**DEL
PROJEKT**
d.o.o. Budva

**LOKALNA
STUDIJA
LOKACIJE**

"BLIZIKUĆE"

**PLANIRANO
STANJE**

CRTEŽ

**ELEKTRO
ENERGETSKA
MREŽA**

RAZMJERA








1:1000

LIST BR.


26

DATUM

2014.

| | |
|---|------------------------------|
|  | GRANICA PLANA - LSL |
| ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA | |
|  | ELEKTROVOD 110 KV |
|  | ELEKTROVOD 35 KV |
|  | ELEKTROVOD 10 KV |
|  | ELEKTROVOD 10 KV - PLANIRANI |
| TRANSFORMATORSKA I RASKLOPNA POSTROJENJA | |
|  | TRAFOSTANICA |
|  | PLANIRANA TRAFOSTANICA |

IZVOD IZ LOKALNE STUDIJE LOKACIJE BLIZIKUĆE, Telefonija
(Službeni list CG – opštinski propisi broj 21/14 i 23/14)

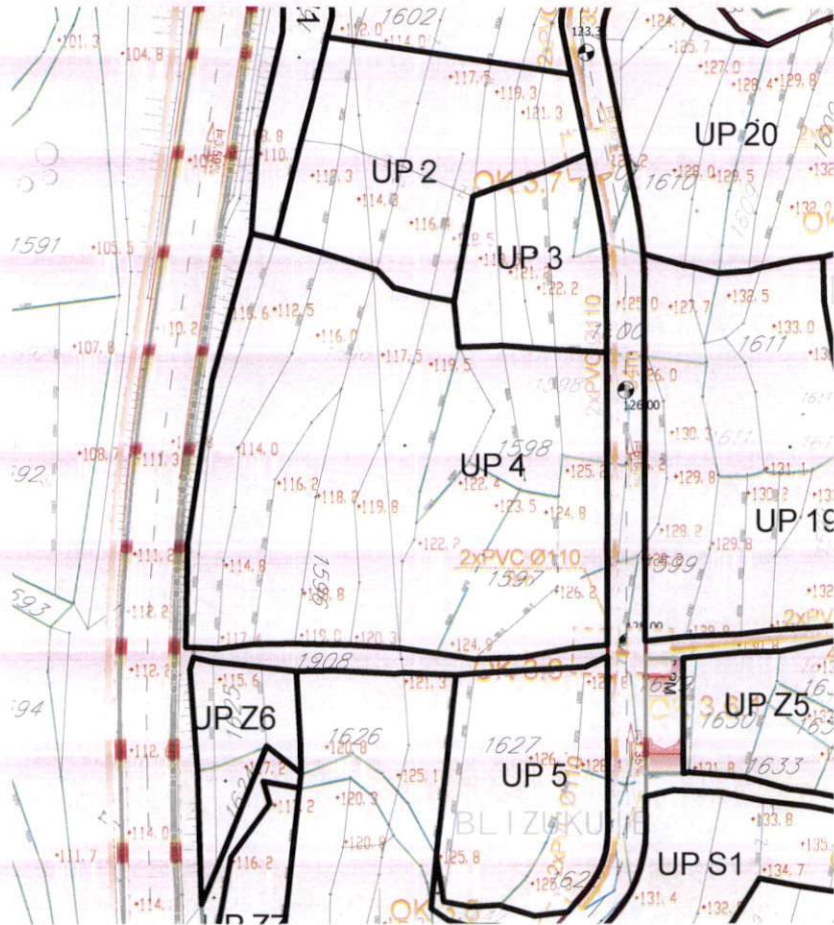

Samostalna savjetnica II za urbanizam,
Mila Mitrović, dipl.ing.arh.



Budva, 08.02.2022. godine



DELPROJEKT
d.o.o. BUDVA

NARUČILAC



**OPŠTINA
BUDVA**
SEKRETARIJAT
ZA PROSTORNO
PLANIRANJE I
ODRŽIVI RAZVOJ

OBRADIVAČ

**DEL
PROJEKT**
d.o.o. Budva

**LOKALNA
STUDIJA
LOKACIJE**

"BLIZIKUĆE"

**PLANIRANO
STANJE**

CRTEŽ

TELEFONIJA

RAZMJERA


1:1000

LIST BR.

27

DATUM

2014.



GRANICA PLANA - LSL

TELEKOMUKACIONA INFRASTRUKTURA



TK PODZEMNI VOD VIŠEG REDA Budva-Bar



PLANIRANA TK PODZEMNI VOD
(2 ili 4 PVC cijevi Ø110mm)



OK
n.n. PLANIRANO TK OKNO
(unutrašnjih dimenzija 150x110x110cm)



OK na PLANIRANO mini TK OKNO
(unutrašnjih dimenzija 90x80x90cm)




OK
2,3 PLANIRANO TK OKNO
(unutrašnjih dimenzija 200x160x190cm)



IPS
(UPS) PLANIRANI IZDVOJENI (UDALJENI) PRETPLATNIČKI
STEPEN

IZVOD IZ LOKALNE STUDIJE LOKACIJE BLIZIKUĆE, Ekologija
(Službeni list CG – opštinski propisi broj 21/14 i 23/14)

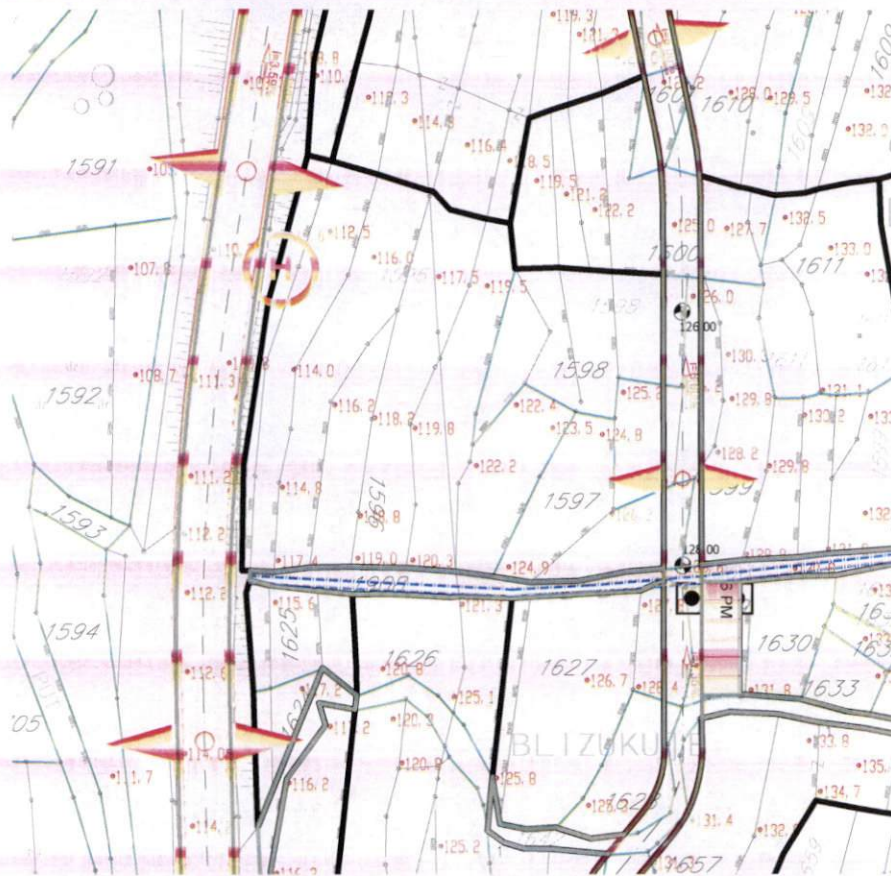

Samostalna savjetnica II za urbanizam,
Mila Mitrović, dipl.ing.arh.

M. Mitrović



Budva, 08.02.2022. godine



DELPROJEKT
d.o.o. BUDVA

NARUČILAC



**OPŠTINA
BUDVA**
SEKRETARIJAT
ZA PROSTORNO
PLANIRANJE I
ODRŽIVI RAZVOJ

OBRADIVAČ

**DEL
PROJEKT**
d.o.o. Budva

**LOKALNA
STUDIJA
LOKACIJE**

"BLIZIKUĆE"

**PLANIRANO
STANJE**

CRTEŽ

EKOLOGIJA

RAZMJERA


1:1000

LIST BR.


28

DATUM

2014.



GRANICA PLANA - LSL



UTICAJ ELEKTROMAGNETNOG ZRAČENJA



UTICAJ SAOBRAĆAJNICE



ODLAGANJE SMEĆA



REGULACIJA POTOKA



PROTIVPOŽARNI HIDRANTI



KANALIZACIONI KOLEKTORI SA
BIOPREČIŠĆIVAČEM

Katastarska podloga preklapljena sa kartom 19 - Plan saobraćajne infrastrukture
iz obuhvata PPPNOP (Službeni list CG, 56/18)



LEGENDA

ELEMENTI TRANSPORTNOG SISTEMA

| | |
|---|---|
|  | autoput |
|  | autoput - alternativna trasa |
|  | "brza saobraćajnica" |
|  | "brza saobraćajnica" - alternativna trasa |
|  | magistralni put |
|  | regionalni put |
|  | opštinski put |
|  | staze |
|  | eurovelo 8 |
|  | željeznička pruga |
|  | denivelisana raskrsnica |
|  | aerodrom |
|  | letjelište |
|  | drop zona |
|  | stalni granični prelaz |
|  | granični pomorski prelaz |
|  | autobuska stanica |
|  | željeznička stanica |
|  | željezničko stajalište |
|  | međunarodna luka |
|  | lokalna luka |
|  | marina |
|  | sidrište |
|  | kruzer terminal |
|  | terminal integralnog transporta |
|  | trajekt |
|  | pristan |

CENTRI NASELJA





| | |
|---|----------------------------|
|  | centar posebnog značaja |
|  | centar regionalnog značaja |
|  | značajan lokalni centar |
|  | lokalni centar |

TABELA URBANISTIČKIH POKAZATELJA ZA LSL "BLIZIKUĆE"

| UP | BROJ KATSTARSKE PARCELE | POVRŠINA URB. PARCELE m ² | POSTOJEĆA POVRŠINA POD OBJEKTOVIMA m ² | POSTOJEĆA SPRATNOST | PLANIRANA NAMJENA | PLANIRANA POVRŠINA POD OBJEKTOM cca m ² | PLANIRANA POVRŠINA POD OBJEKTIMA m ² | MAX. POVRŠINA POD OBJEKTIMA m ² | STATUS OBJEKATA 1. POSTOJEĆI OBJEKAT 2. NOVI OBJEKAT 3. DODGRADNJA 4. NADOGRADNJA 5. REKONSTRUKCIJA | BRGP m ² | KZ | KI | PLANIRANA SPRATNOST |
|-------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-------------------|--|---|--|--|---------------------|------|------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| UP 1 | dio1062 | 827.71 | | | STANOVANJE – S | | 165.00 | 165.00 | NOVI OBJEKAT | 413.00 | 0.20 | 0.50 | S+P+1 |
| UP 2 | dio1062 | 877.08 | | | STANOVANJE – S | | 175.00 | 175.00 | NOVI OBJEKAT | 438.00 | 0.20 | 0.50 | S+P+1 |
| UP 3 | dio1601, dio1600 | 425.43 | | | STANOVANJE – S | | 85.00 | 85.00 | NOVI OBJEKAT | 213.00 | 0.20 | 0.50 | S+P+1 |
| UP 4 | 1596, dio1597, dio1598, dio1599 | 2,488.47 | | | STANOVANJE – S | 150.00 | 450.00 | 450.00 | NOVI OBJEKTI | 1,125.00 | 0.18 | 0.45 | S+P+1 |
| UP 5 | dio1627, dio1628 | 661.13 | | | STANOVANJE – S | | 130.00 | 130.00 | NOVI OBJEKAT | 325.00 | 0.20 | 0.49 | S+P+1 |
| UP 6 | 1626, dio1644, dio1655, 1647, dio1642 | 1,954.45 | | | STANOVANJE – S | 120.00 | 360.00 | 360.00 | NOVI OBJEKTI | 900.00 | 0.18 | 0.46 | S+P+1 |
| UP 7 | dio1645, 1646, 1649, dio1652, dio1653 | 1,722.01 | | | STANOVANJE – S | 150.00 | 305.00 | 305.00 | NOVI OBJEKTI | 763.00 | 0.18 | 0.44 | S+P+1 |
| UP 8 | dio1651 | 516.40 | | | STANOVANJE – S | | 93.00 | 93.00 | NOVI OBJEKAT | 233.00 | 0.18 | 0.45 | S+P+1 |
| UP 9 | dio1650 | 759.54 | | | STANOVANJE – S | | 140.00 | 140.00 | NOVI OBJEKAT | 350.00 | 0.18 | 0.46 | S+P+1 |
| UP 10 | dio1673/1 | 985.23 | | | STANOVANJE – S | 90.00 | 180.00 | 180.00 | NOVI OBJEKTI | 450.00 | 0.18 | 0.46 | S+P+1 |
| UP 11 | dio1673/2 | 583.11 | 230.00 | P+1+Pk | STANOVANJE – S | | | 230.00 | POSTOJEĆI OBJEKAT | 690.00 | 0.39 | 1.18 | |
| UP 12 | dio1671/2, 1673/3 | 459.68 | | | STANOVANJE – S | | 90.00 | 90.00 | NOVI OBJEKAT | 225.00 | 0.20 | 0.49 | S+P+1 |
| UP 13 | dio1672/2, dio1642, dio1673/3 | 761.25 | 226.00 | P+1+Pk | STANOVANJE – S | | | 226.00 | POSTOJEĆI OBJEKAT | 678.00 | 0.30 | 0.89 | |
| UP 14 | dio1669, 1671/1, dio1652 | 632.61 | 50.00 198.00 | G S+P+Pk | STANOVANJE – S | | | 198.00 | GARAŽA POSTOJEĆI OBJEKAT | 594.00 | 0.31 | 0.94 | |
| UP 15 | dio1650, dio1652 | 879.80 | | | STANOVANJE – S | 90.00 | 180.00 | 180.00 | NOVI OBJEKTI | 450.00 | 0.20 | 0.51 | S+P+1 |
| UP 16 | dio1670 | 833.04 | | | STANOVANJE – S | | 160.00 | 160.00 | NOVI OBJEKAT | 400.00 | 0.19 | 0.48 | S+P+1 |
| UP 17 | dio1667 | 665.64 | | | STANOVANJE – S | | 120.00 | 120.00 | NOVI OBJEKAT | 300.00 | 0.18 | 0.45 | S+P+1 |
| UP 18 | dio1652, dio1654 | 509.72 | | | STANOVANJE – S | | 90.00 | 90.00 | NOVI OBJEKAT | 225.00 | 0.18 | 0.44 | S+P+1 |
| UP 19 | dio1599, dio1600, 1611, 1612, 1613, 1614, dio1615 | 1,640.69 | | | STANOVANJE – S | 150.00 | 300.00 | 300.00 | NOVI OBJEKTI | 750.00 | 0.18 | 0.46 | S+P+1 |
| UP 20 | dio1601, dio1610, 1609, 1616/2 | 1,211.50 | | | STANOVANJE – S | 110.00 | 220.00 | 220.00 | NOVI OBJEKTI | 550.00 | 0.18 | 0.45 | S+P+1 |
| UP 21 | dio1616/1 | 569.04 | | | STANOVANJE – S | | 100.00 | 100.00 | NOVI OBJEKAT | 250.00 | 0.18 | 0.44 | S+P+1 |
| UP 22 | dio1616/1, dio1617, dio1618, dio1619, dio1620, dio1622, dio1623 | 1,616.98 | | | STANOVANJE – S | 100.00 | 290.00 | 290.00 | NOVI OBJEKTI | 725.00 | 0.18 | 0.45 | S+P+1 |
| UP 23 | dio2179, 2177, 2178, dio2181 | 1,647.93 | | | STANOVANJE – S | 150.00 | 295.00 | 295.00 | NOVI OBJEKTI | 738.00 | 0.18 | 0.45 | S+P+1 |
| UP 24 | dio2185, dio2186, dio2187 | 833.44 | | | STANOVANJE – S | | 150.00 | 150.00 | NOVI OBJEKAT | 375.00 | 0.18 | 0.45 | S+P+1 |
| UP 25 | dio2188 | 1,340.50 | | | STANOVANJE – S | 120.00 | 240.00 | 240.00 | NOVI OBJEKTI | 600.00 | 0.18 | 0.45 | S+P+1 |
| UP 26 | dio2189 | 1,448.30 | | | STANOVANJE – S | 130.00 | 260.00 | 260.00 | NOVI OBJEKTI | 650.00 | 0.18 | 0.45 | S+P+1 |
| UP 27 | dio2758, dio2183/1, dio2184, dio2190, 2183/2 | 1,384.49 | | | STANOVANJE – S | 125.00 | 250.00 | 250.00 | NOVI OBJEKTI | 625.00 | 0.18 | 0.45 | S+P+1 |
| UP 28 | dio2182, dio2181 | 250.54 | | | STANOVANJE – S | | 50.00 | 50.00 | NOVI OBJEKAT | 150.00 | 0.20 | 0.60 | S+P+1 |
| UP 29 | dio2182, dio2190, dio2169/2 | 246.94 | | | STANOVANJE – S | | 50.00 | 50.00 | NOVI OBJEKAT | 150.00 | 0.20 | 0.60 | S+P+1 |
| UP 30 | dio2190, 2191 | 621.28 | | | STANOVANJE – S | | 120.00 | 120.00 | NOVI OBJEKAT | 300.00 | 0.19 | 0.48 | S+P+1 |
| UP 31 | dio2192 | 392.88 | | | STANOVANJE – S | | 80.00 | 80.00 | NOVI OBJEKAT | 200.00 | 0.20 | 0.51 | S+P+1 |
| UP 32 | dio2219/1, dio2220 | 804.53 | 200.00 | S+P+1 | STANOVANJE – S | | | 200.00 | POSTOJEĆI OBJEKAT | 600.00 | 0.25 | 0.75 | |
| UP 33 | dio2219/2, dio2219/3 | 665.94 | | | STANOVANJE – S | | 120.00 | 120.00 | NOVI OBJEKAT | 300.00 | 0.18 | 0.45 | S+P+1 |
| UP 34 | dio2219/2, dio2218/2, dio2219/3 | 657.62 | | | STANOVANJE – S | | 120.00 | 120.00 | NOVI OBJEKAT | 300.00 | 0.18 | 0.46 | S+P+1 |
| UP 35 | dio2219/2, dio2218/2 | 717.03 | | | STANOVANJE – S | | 130.00 | 130.00 | NOVI OBJEKAT | 325.00 | 0.18 | 0.45 | S+P+1 |
| UP 36 | dio2219/2 | 420.30 | | | STANOVANJE – S | | 80.00 | 80.00 | NOVI OBJEKAT | 200.00 | 0.19 | 0.48 | S+P+1 |
| UP 37 | 2195/2, 2196/2, 2195/3 | 538.13 | 162.00 | S+P | STANOVANJE – S | | | 162.00 | POSTOJEĆI OBJEKAT – NADOGRADNJA | 268.00 | 0.30 | 0.50 | S+P+1 |
| UP 38 | dio2221 | 3,297.89 | 415.00 | P+1 | STANOVANJE – S | 165.00 | 165.00 | 580.00 | POSTOJEĆI OBJEKAT NOVI OBJEKAT | 1,450.00 | 0.18 | 0.44 | S+P+1 |
| UP 39 | dio2218/1 | 871.50 | | | STANOVANJE – S | | 155.00 | 155.00 | NOVI OBJEKAT | 388.00 | 0.18 | 0.44 | S+P+1 |
| UP 40 | 2216, 2217 | 1,167.93 | | | STANOVANJE – S | 105.00 | 210.00 | 210.00 | NOVI OBJEKTI | 525.00 | 0.18 | 0.45 | S+P+1 |
| UP 41 | dio2215 | 530.93 | | | STANOVANJE – S | | 100.00 | 100.00 | NOVI OBJEKAT | 250.00 | 0.19 | 0.47 | S+P+1 |
| UP 42 | dio2197, dio2194 | 1,822.03 | | | STANOVANJE – S | 110.00 | 330.00 | 330.00 | NOVI OBJEKTI | 825.00 | 0.18 | 0.45 | S+P+1 |
| UP 43 | dio2199, dio2198/1, 2198/2, dio2197, dio2205 | 1,822.03 | 266.00 118.00 | S+P+1+Pk P | STANOVANJE – S | | | 384.00 | POSTOJEĆI OBJEKAT POSTOJEĆI OBJEKAT | 1,076.00 | 0.21 | 0.59 | |
| UP 44 | dio1861, dio2200, dio2201 | 412.85 | 88.00 12.00 | P+1 P | STANOVANJE – S | | | 100.00 | POSTOJEĆI OBJEKAT, POMOĆNI OBJEKAT | 250.00 | 0.24 | 0.61 | |
| UP 45 | 1860, dio1861, 1827, 1828, dio1829/1, dio1833, 1834, dio1859, dio2194, dio2201, dio2200 | 1,491.82 | 165.00 166.00 195.00 62.00 | S+P P+1+Pk P+2+Pk P | STANOVANJE – S | | | 588.00 | POSTOJEĆI OBJEKAT POSTOJEĆI OBJEKAT POSTOJEĆI OBJEKAT POSTOJEĆI OBJEKAT | 1,470.00 | 0.39 | 0.99 | |